



Manual paso a paso: de Apple iPhone 5 Circuito flex con cámara frontal y sensor de luz.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal con flex, micrófono y sensor de proximidad para iPhone 5

2,00 €



Kit de 7 herramientas para apertura de smartphones

1,32 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tornillos Pentalobe

Retire los dos tornillos Pentalobe de 3.6mm con el destornillador adecuado.

Asegúrese de que el terminal esta apagado.





Paso 2 - Pantalla

Sujete la pantalla mediante una ventosa de succión, justo encima del botón home.

Con una herramienta de apertura, empuje hacia abajo el chasis, mientras tira de la ventosa en dirección opuesta.

Debe hacer algo de fuerza y persistir ya que en este modelo esta bastante ajustado.



Paso 3

La pantalla sigue sujeta por los cables flex del digitalizador y display. Manipule con cuidado de no dañar dichos cables.




Paso 4 - Conectores del display

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores. Esta sujeto por 3 tornillos Phillips.



Paso 5

Desconecte los 3 cables flex y separe la pantalla.

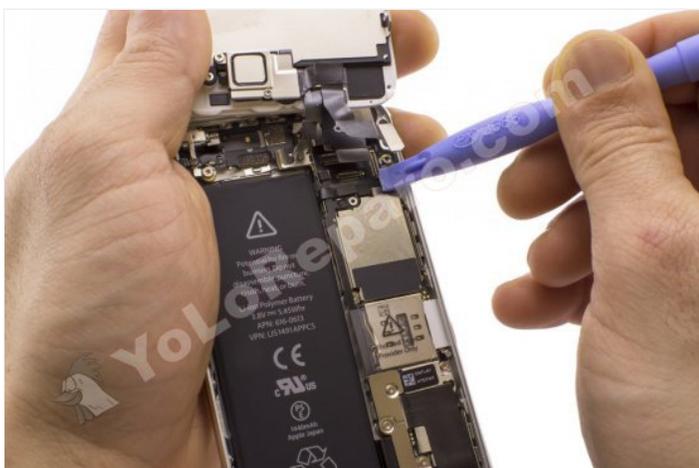

Paso 6 - Auricular

Retire el soporte metálico sujeto por dos tornillos Phillips de 4.1 y 2.2mm.





Paso 7

Al quitar el soporte el auricular quedará suelto.



Paso 8 - Circuito flex con cámara frontal y sensor de luz.

Separe el circuito flex tirando de el con suavidad.

