



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Tp-Link Neffos X1 Max Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas con la ayuda de una herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) que sujetan la carcasa trasera por la parte inferior, con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y una vez esté desenganchada al completo debemos desconectar el flex del lector de huellas.



Paso 3 - Desconectamos batería


Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la batería, lo retiramos y ya podremos desconectar la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desenganchamos.



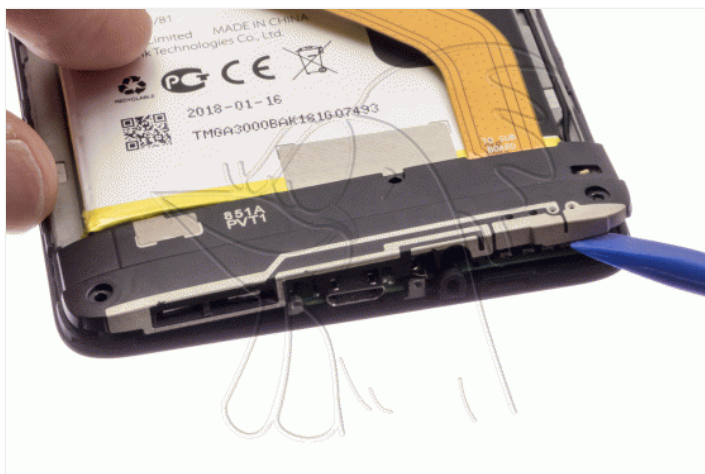

Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex puede de la placa auxiliar que vamos a remplazar, retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1), y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos la placa.

