



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel Pop 3 5.5" Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 77.84 x 151.9 x 9.45 mm

Peso: 165 g

SoC: Mediatek MT6580M

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Warner° de nacleos: 4

Procesador grafico: ARM Mali-400 MM, Nurnero de nticleos: 1 Memoria RAM: 1 GB

Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, Ips, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Bateria: 2500 mAh, Li-ion (de Tones de !Rio)

Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop

Camara: 2592 x 1944 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localizacion/Navegacion: GPS, A-GPS



Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura plástica retire la carcasa trasera.



Paso 3 - Tarjetas

Utilizando las herramientas necesarias retire todas las tarjetas del teléfono.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 13 tornillos Phillips (PH#00).



Paso 5

Desenganche todos los bordes de la carcasa intermedia, para ello utilice una herramienta de apertura plástica.





Paso 6 - Batería


Retire el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la batería, levante la batería con una herramienta de apertura, y simplemente levantando la batería ya se desconectará sola.






Paso 7 - Placa auxiliar

Desuelde el vibrador y desconecte todos los componentes de la placa auxiliar.

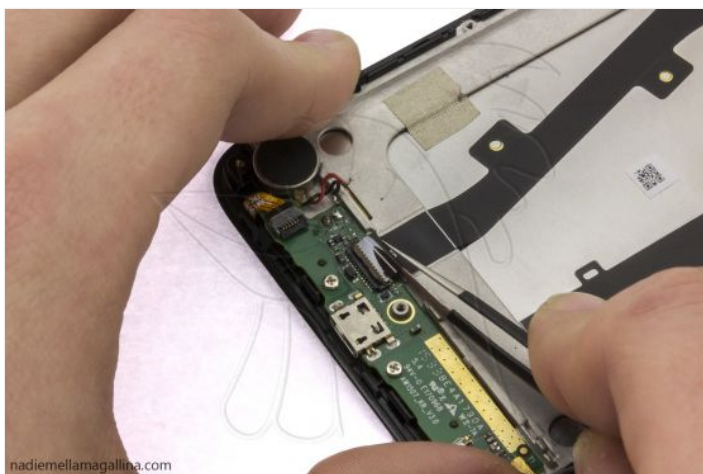

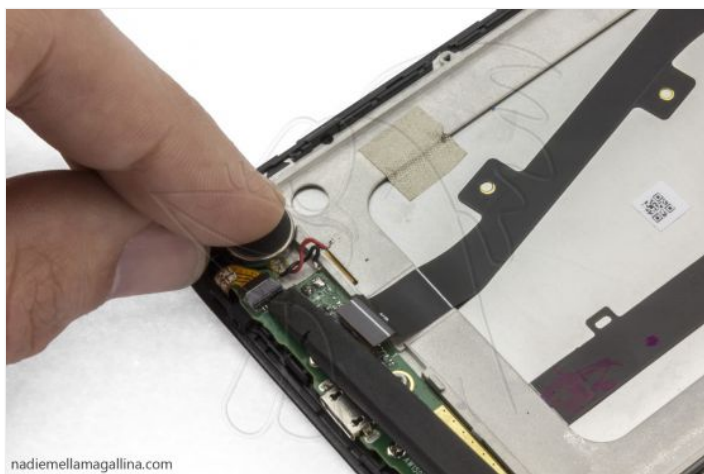

Paso 8

Desconecte el cable coaxial, retire los dos tornillos Phillips (PH#00), y finalmente retire la placa auxiliar a remplazar.



