




## Manual paso a paso: de Sunstech TAB785DUAL Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

### Paso 1 - Sunstech TAB785DUAL

#### Especificaciones:

**Sistema Operativo:** Android 4.2.2 Jelly Bean.

**Pantalla:** 7,85" - 19,94 cm. Res.: HD 1024 x 768 px.

**Procesador:** Allwinner A23 Dual Core a 1,5GHz.

**RAM:** 512MB DDR3 + Mali 400 Dual Core GPU.

**Memoria interna:** 4GB (hasta 32GB vía mini SD).

**Batería:** polímero de litio (3200mAh).

#### **Dimensiones y peso**

Ancho: 135 mm

Alto: 202 mm

Profundo: 10 mm


Peso: 360 gr

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Para separar la carcasa trasera, desenganche el contorno con la herramienta de apertura de plástico.

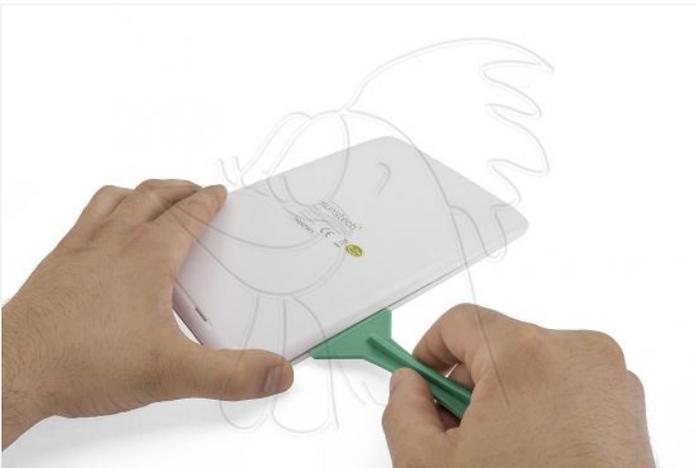



### Paso 3 - Cámara

Retire el adhesivo que cubre las conexiones en la placa base.



## Paso 4

Desconecte el flex de la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente.



## Paso 5 - Adhesivos





Retire también los adhesivos inferiores.



## Paso 6


Desenchufe los flex inferiores.



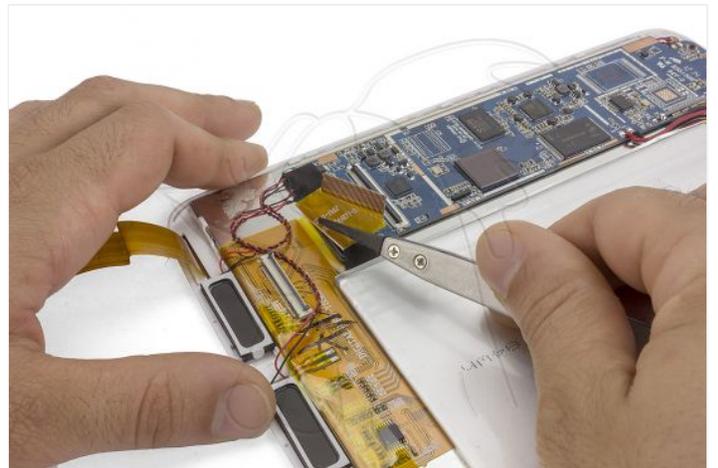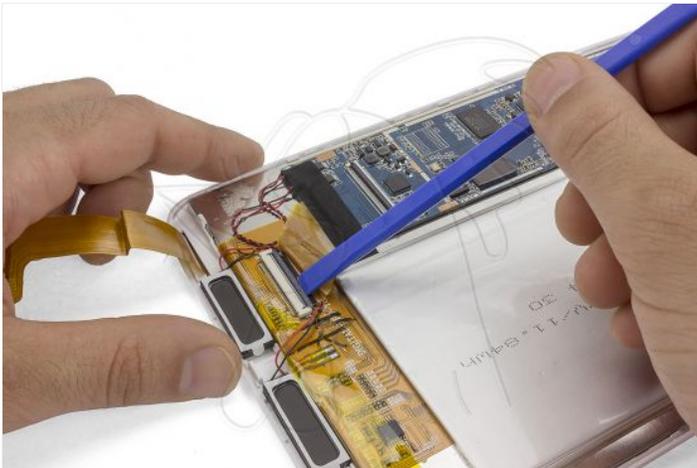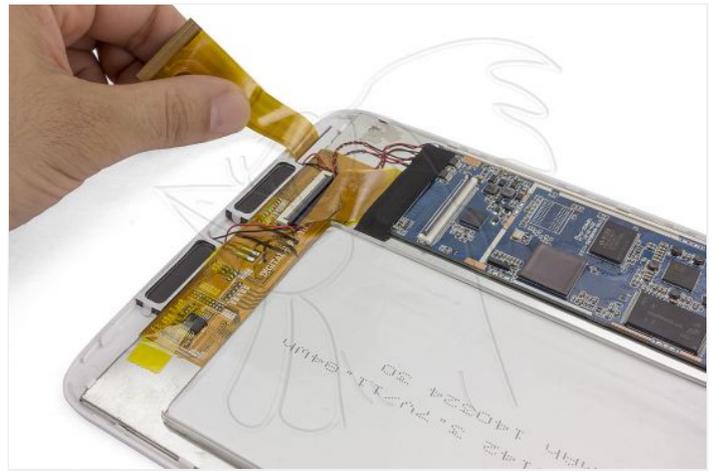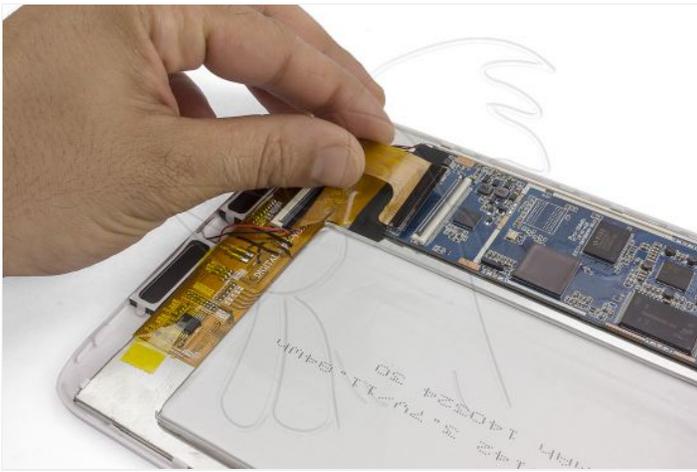

## Paso 7 - Altavoces

Despegue los altavoces con una espátula.

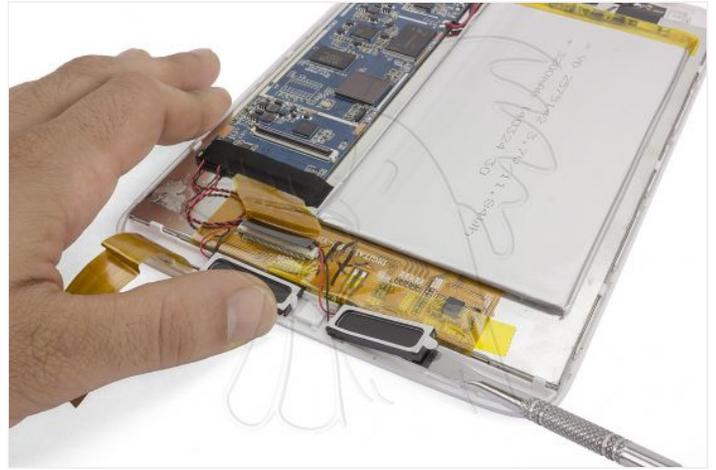

## Paso 8


Despegue la antena de la parte superior.



## Paso 9 - Batería

Despegue la batería, empujando desde debajo con una espátula de plástico.



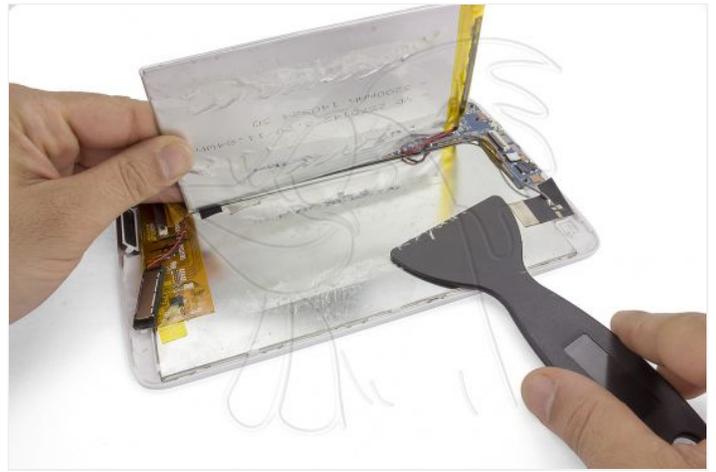

## Paso 10

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



## Paso 11

Extraiga el micrófono del marco.

Separe la placa base junto a los componentes.



## Paso 12 - Display

Sujete el display con la ventosa de succión.

Desenganche el display del marco de plástico. Lleve enganches por todo el contorno.

