



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Hannspree Hannspad 10.1 Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Ventosa de succión de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €



Resina (colofonia) BAKU BK-220

2,59 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

## Paso 1 - Hannspree Hannspad

### Características

**Procesador:** Quad Core / ARM Cortex-A9 / 1.2 GHz

**Pantalla:** 10.1" IPS LED Backlight Panel / 1280x800

**Memoria interna:** 16 GB (NAND FLASH)

**Memoria Ram:** 1GB DDR

**Memoria Extraíble:** micro-SD x1, Max. 32GB

**Cámara Frontal:** 0.3MP / Traseña : 2MP

**Batería:** 3.7V Li-Polymer, 6000mAh

**SO:** Android 4.1 (Q4 2013 OTA upgrade to Android 4.2)

HDMI Output

Antes de comenzar, asegúrese que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Apertura

Sujete la pantalla con la ventosa de succión. Separe la carcasa por todo el contorno, haciendo palanca con la herramienta doble de apertura.





### Paso 3


Tire de la ventosa mientras sujeta la tapa con la herramienta para separarla.





#### Paso 4 - Altavoces

Retire los tornillos Phillips que sujetan los altavoces.

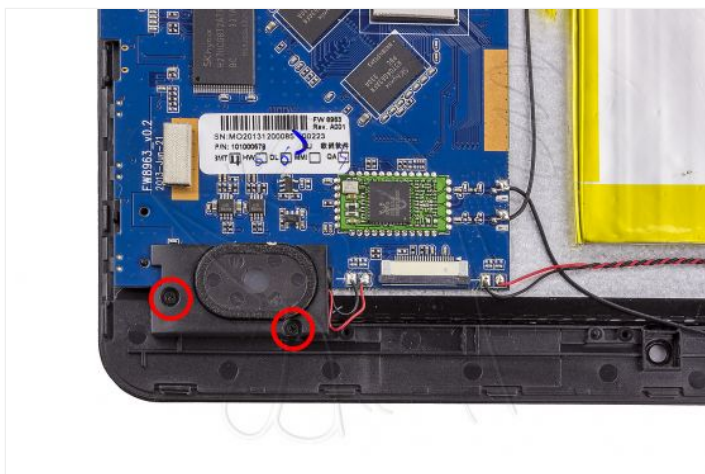




## Paso 5

Retire los soportes de plástico que sujetan los altavoces.






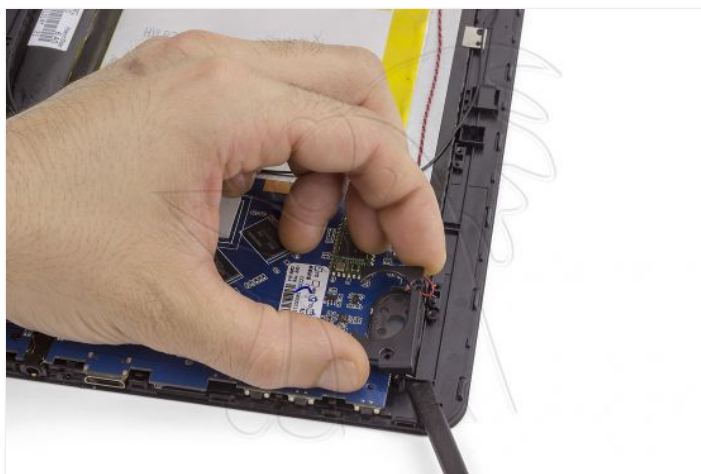

## Paso 6

Desuelde el altavoz de la placa base. Para ello, aplique calor al estaño con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.



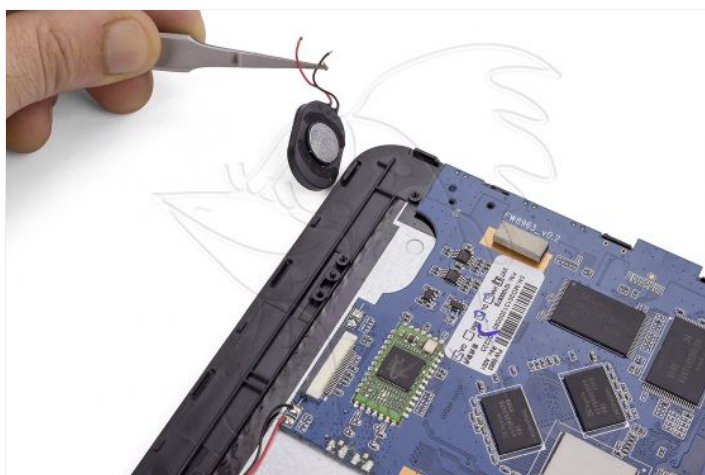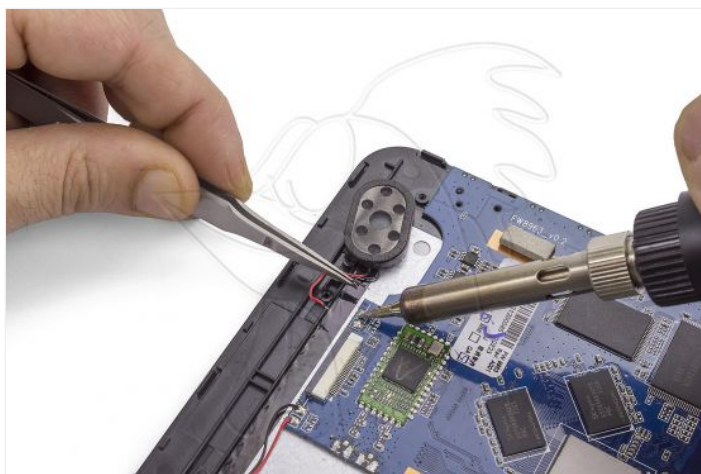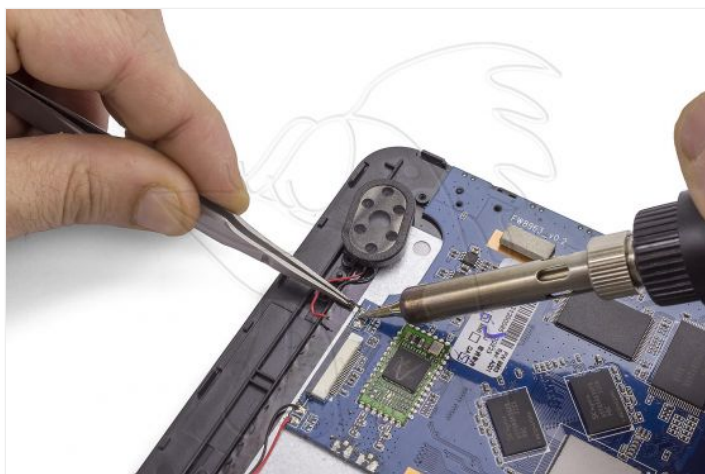

## Paso 7

El proceso es idéntico para ambos altavoces. Lo único que los diferencia es el tamaño del cable.

Desuelde el altavoz que corresponda y reemplázelo.

