



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Pro 2 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, con la ayuda de la herramienta de extracción de tarjetas retiramos la bandeja.





Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores, el superior haciendo palanca desde el interior del conector de audio, y el embellecedor inferior lo retiramos introduciendo la punta de una pinza por el pequeño orificio que tiene el embellecedor.





Paso 3 - Carcasa trasera


Retiramos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una púa metálica retiramos la carcasa. Cuidado con las teclas laterales, ya que al retirar la carcasa es posible que se suelten.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.

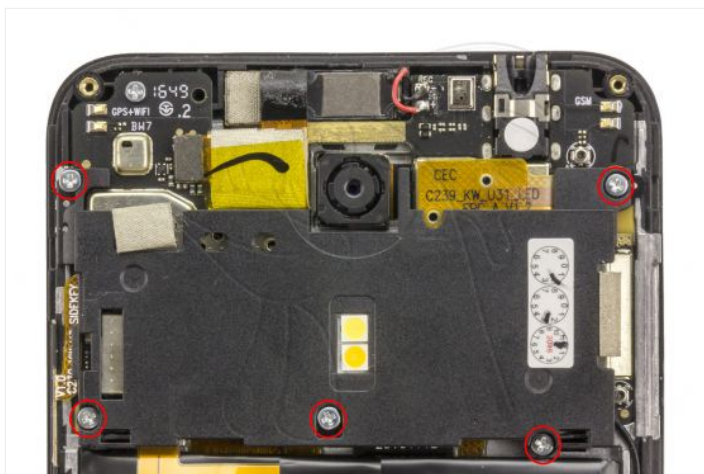




Paso 5 - Batería

Desconectamos y retiramos la batería.



Paso 6 - Auricular

Desoldamos y despegamos el auricular.

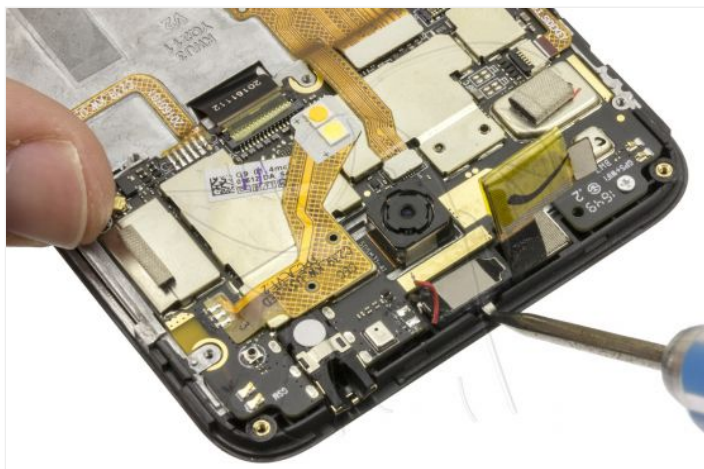

Paso 7 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que nos impidan retirar la placa base, y despegamos el flex de la tecla inteligente que se encuentra pegado al chasis.







Paso 8 - Placa base




Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y ya podremos retirarla.

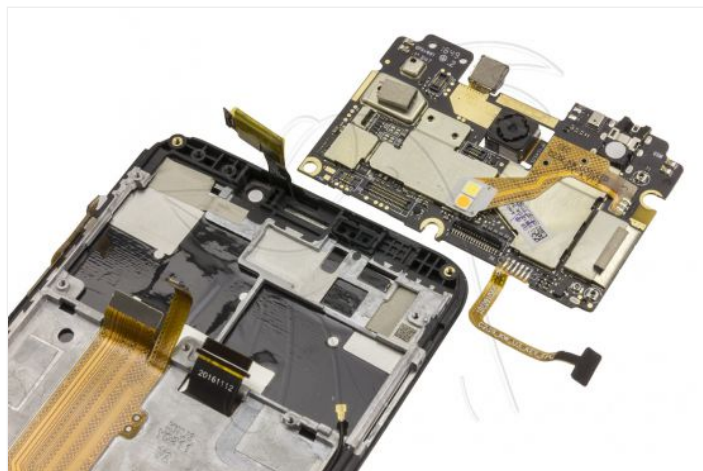

Paso 9 - Cámaras

Retiramos ambas cámaras.

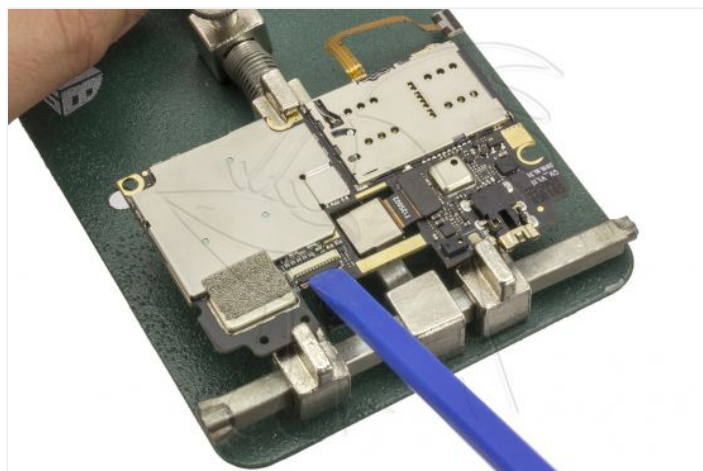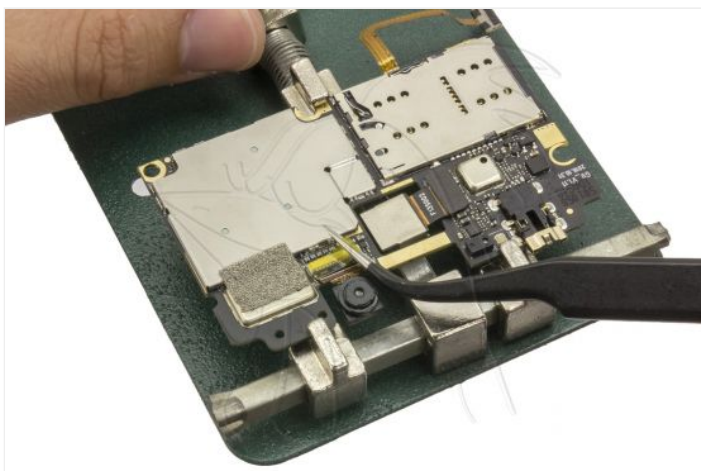

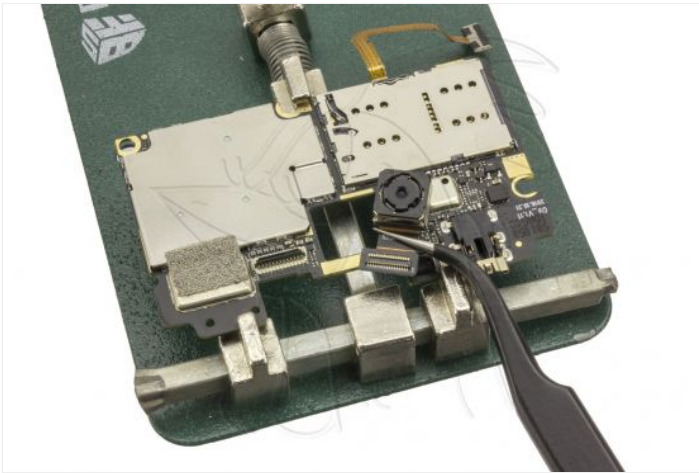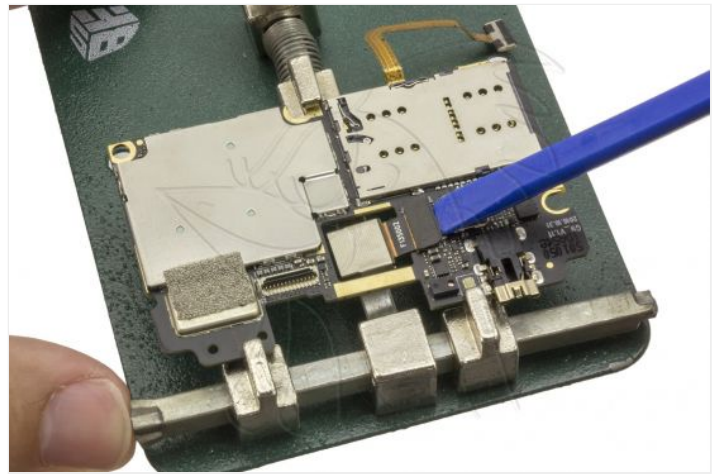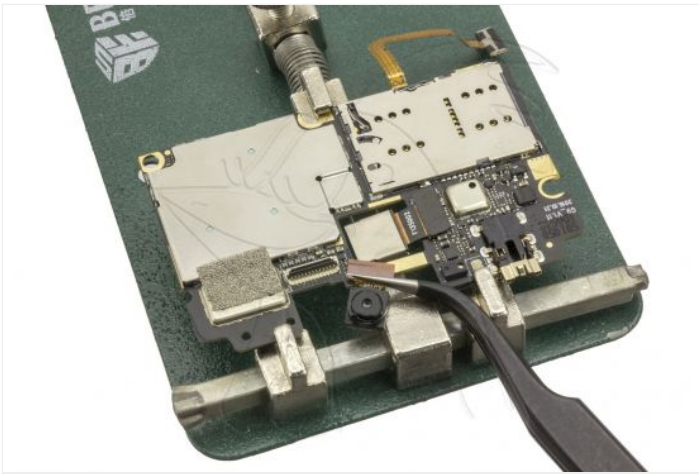

Paso 10 - Placa base

Desoldamos los flex que quedan conectados en la placa base, para después colocarlos en la nueva placa base.

