



## Manual paso a paso: de Szenio 13216QC Pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de 100gr de estaño de 0.8 mm

5,62 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blister

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

## Paso 1 - Table PC Szenio 13216QC

### Características

**Pantalla:** 13.3 pulgadas, HD, TFT a 1280x800

**Procesador:** Rk3188, ARM Quadcore Cortex A9 1.6GHz

**Memoria:** 16GB y 2GB de RAM

**Cámara:** frontal-Webcam y cámara de fotos

**Memoria RAM:** DDR3 2G

**Sistema operativo:** Google Android 4.2

**Batería:** Litio 10.000 mAh / 3.7V

Antes de empezar asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.



### Paso 3

Use nuestra herramienta de apertura tipo "cortapizzas" para separar la carcasa trasera fácilmente y sin rayazos.







#### Paso 4 - Pulsadores de volumen y encendido

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa con los pulsadores.

Separe la placa de la carcasa.

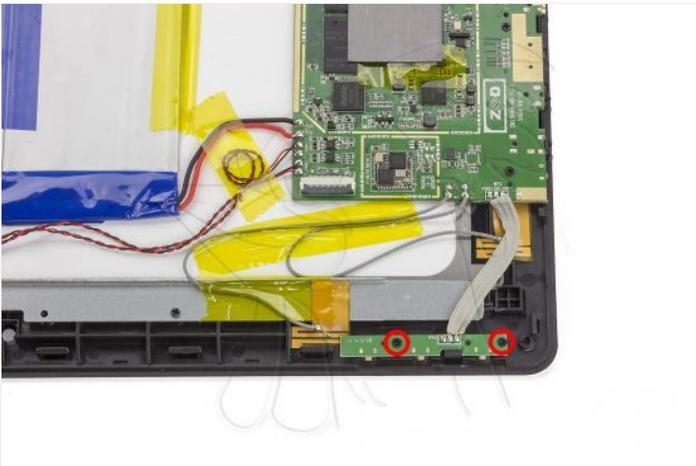

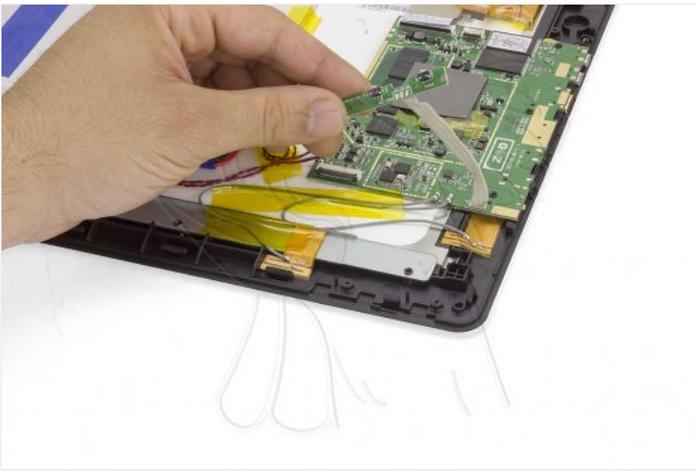

## Paso 5

Por último, desuelde el flex de la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.

