



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris M5 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Placa base libre y funcional BQ Aquaris M5 16GB

20,92 €



Placa base libre y funcional BQ Aquaris M5 32GB

20,00 €

Paso 1 - Bq Aquaris M5

BQ Aquaris M5 – Especificaciones técnicas

DIMENSIONES: 143 x 69 x 8,4 mm

PESO: 144 gr

TAMAÑO DE BATERÍA: 3120 mAh

TAMAÑO DE PANTALLA: 5 pulgadas

TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LCD

PANTALLA: 1920 x 1080 píxeles (441 ppi)

CÁMARA FRONTAL: 5 megapíxeles

CÁMARA TRASERA: 13 megapíxeles

FLASH: Dual-LED

VERSIÓN DE ANDROID: 5.0 - Lollipop

RAM: 2 GB

MEMORIA INTERNA: 16 GB

MEMORIA EXTRAÍBLE: microSD

CHIPSET: Qualcomm Snapdragon 615

NÚMERO DE NÚCLEOS: 8

VELOCIDAD MÁXIMA: 1,5 GHz

CONECTIVIDAD: HSPA, LTE, Dual-SIM , Bluetooth 4.0

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Bandejas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD junto a sus tarjetas.



Paso 3 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera, desengachándola por todo el contorno. Usa la herramienta tipo cortapizzas para separarla cómodamente y sin dañar la carcasa.





Paso 4 - Carcasa interior

Retire los 11 tornillos Phillips.

Separe la carcasa interior haciendo palanca suavemente.





Paso 5 - Conexiones placa base


Desconecte la batería y los demás flex situados en la parte inferior de la placa base.






Paso 6

Desconecte también el extremo superior del cable coaxial y el flex de datos de la pantalla táctil.

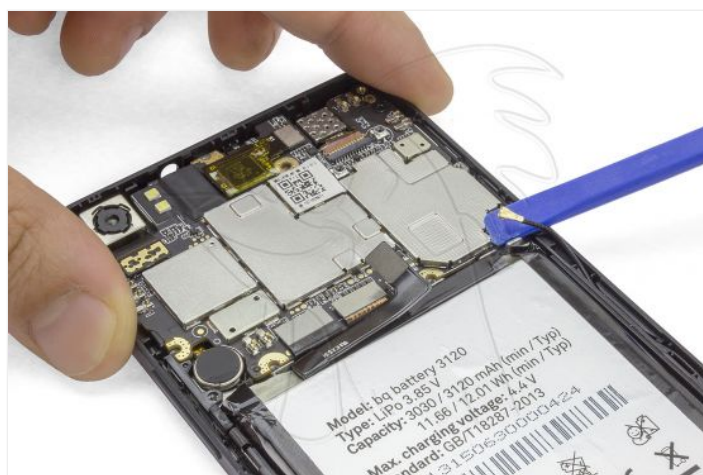

Paso 7

Retire la placa base, sujeta por 1 tornillo Phillips.

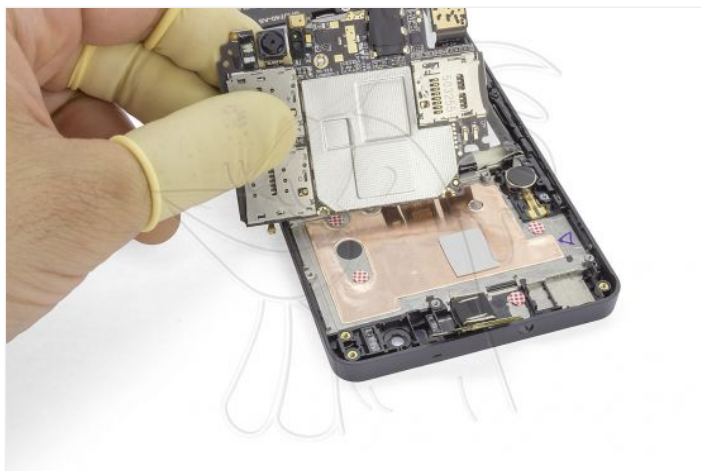

Paso 8 - Placa base

Por último, desconecte las cámaras de la placa base.

