




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L Bello Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla LG L Bello,
D331

5,30 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - LG L Bello

LG L Bello - Características

SISTEMA: Android 4.4.2 KitKat

PANTALLA: 5 pulgadas (854 x 480 píxeles)

PROCESADOR: Quad Core a 1.3 GHz

RAM: 1 GB

MEMORIA INTERNA: 8 GB + microSD

BATERÍA: 2540 mAh

CÁMARA: 8 MP / 1 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, WiFi, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 138,1 x 70,6 x 10,7 mm

PESO: 130 gramos

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayar el equipo.





Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.




Paso 4

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

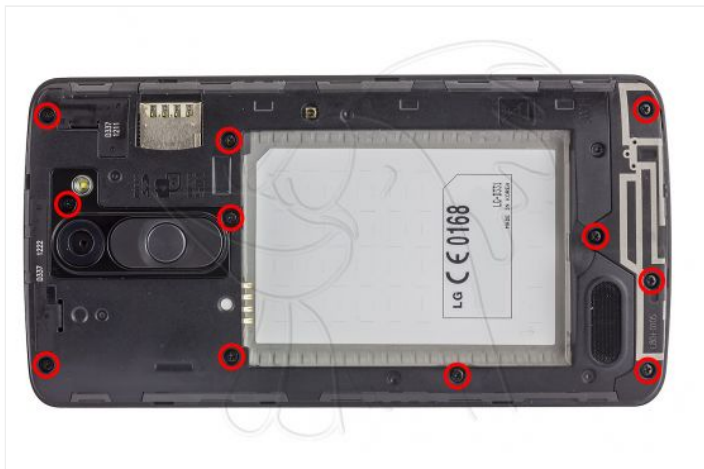

Paso 6

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura por todo el contorno. Escuchará varios "click" a medida que se va soltando.





Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte y retire la cámara delantera.





Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte y retire la cámara trasera.





Paso 9 - Flex inferiores

Desconecte los flex inferiores de la pantalla en la placa base.



Paso 10 - Placa base

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



Paso 11

Despegue los flex de datos de la parte inferior del chasis.





Paso 12 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está unida al chasis por una fina tira de adhesivo doble cara, situado por todo el contorno. Calentaremos el cristal para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones y aplique directamente a la pantalla durante un par de minutos.






Paso 13

Introduzca la punta de la púa por detrás del cristal y recorra el contorno para soltar el adhesivo.

Evite la parte inferior para no dañar los flex de datos.

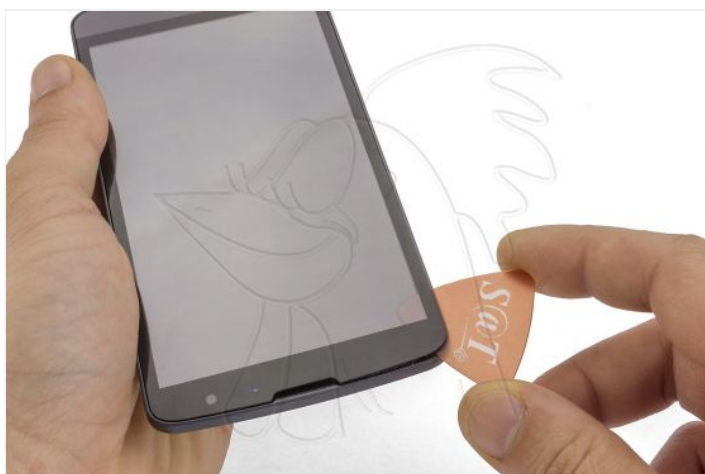



Paso 14

Separe en último lugar la parte inferior pasando el flex de datos para no dañarlo.





Paso 15

Retire los restos del adhesivo tanto en la pantalla táctil como en el contorno del chasis.



Paso 16 - Display

Por último, separe el display LCD con la ayuda de la púa.



