



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L5 Plus Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €




Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.

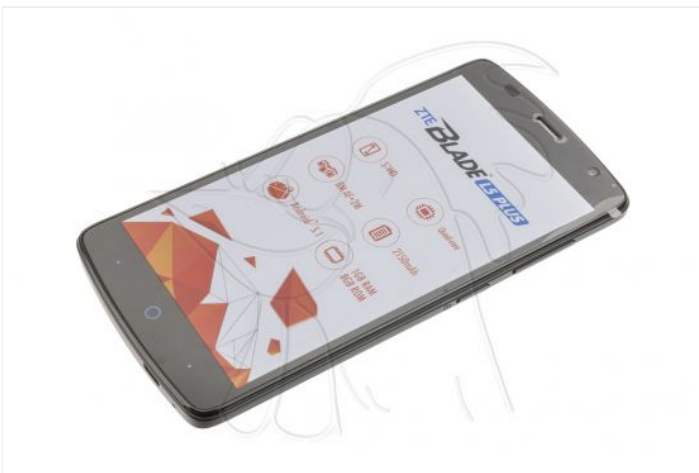



Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desenchajaremos la batería.

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después la desenganchamos.





Paso 3 - Desconectar componentes


Para poder retirar la placa base, primero despegamos el flex de pulsadores laterales y después desconectamos los componentes.







Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y después la desenchajamos. Antes de retirarla, tendremos que desconectar de la parte inferior, el flex de interconexión y el cable coaxial.

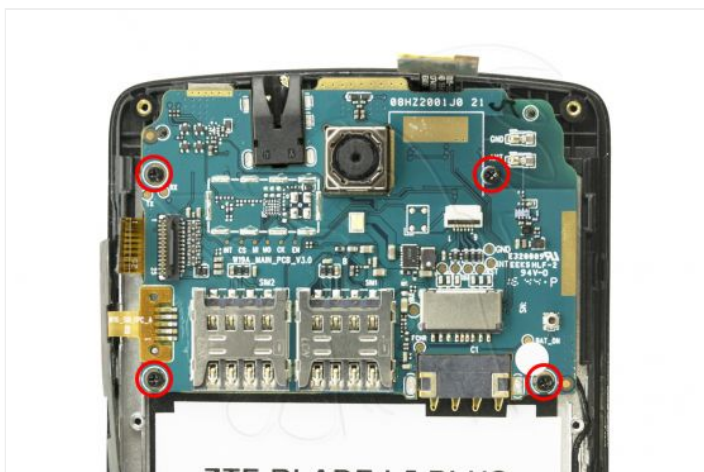

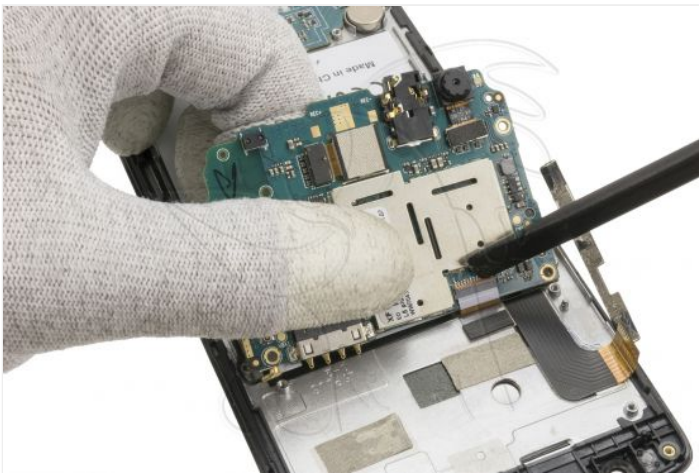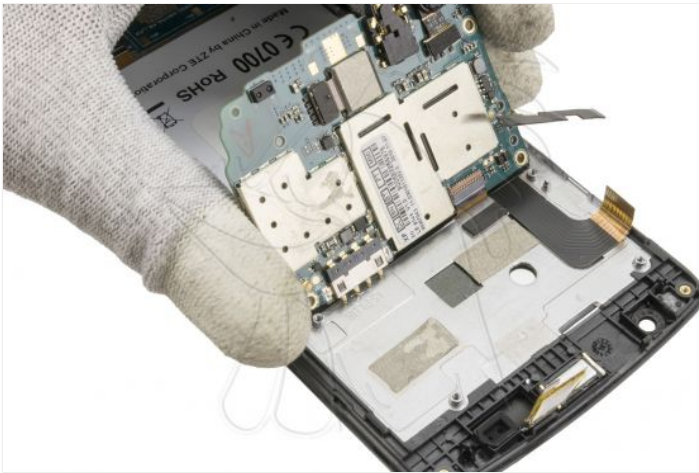

Paso 5 - Placa base

Ya solo nos falta desconectar las cámaras y desoldar el flex de pulsadores laterales.

