



Manual paso a paso: de Archos Diamond Gamma Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando los dos tornillos Phillips (PH#00) de la parte inferior que sujetan la carcasa y después retiramos la bandeja SIM/SD.

Introducimos una herramienta de apertura plana entre la carcasa y el marco y haciendo palanca conseguiremos desencajarla.

Esta carcasa está muy bien encajada y es posible que se dañe en el proceso.








Paso 2 - Retirar cubierta de placa


Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta de placa y el blindaje de conectores y los retiramos. Después desconectamos los componentes de la placa base.

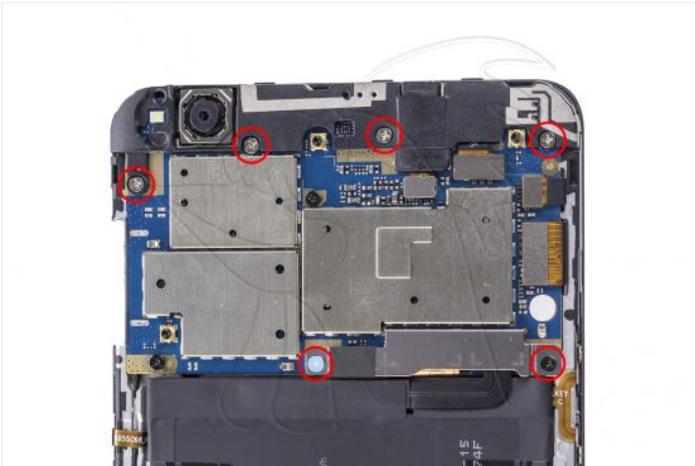



Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y despegamos la cámara trasera o bien, la desconectamos al levantar la placa base.

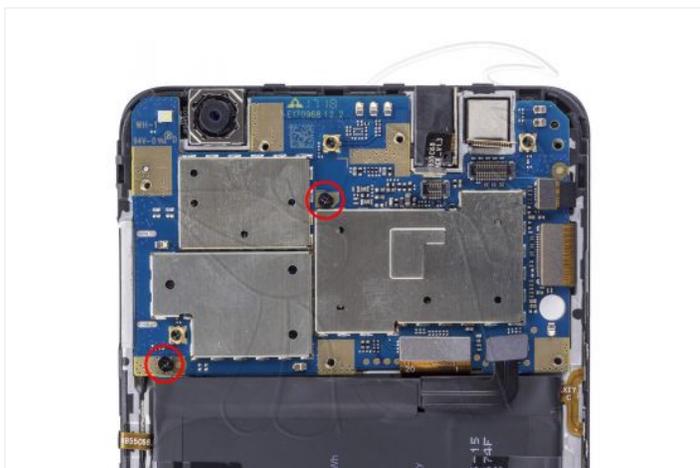

Paso 4 - Pulsadores de volumen

Para terminar, despegamos las pestañas de la batería para poder retirarla y después despegamos el flex del pulsador de encendido.



