



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade V220 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - ZTE Blade V220

Especificaciones

Procesador: Quad Core 1.2GHz

Pantalla: 720.0x1280.0 pixels; 5.0 "/12.7 cm

Sist. Operativo: Android v4.4 (KitKat)

Cámara: Trasera 13 mpx, Delantera 5 mpx

Memoria RAM:1GB

Memoria Interna: 8.0 Gb

Dimensiones (Largo x Alto x Prof.): 139.0x71.5x8.5 mm

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera, desenganchándola por todo el contorno.

Use una herramienta de apertura de plástico para evitar rayazos.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.






Paso 4 - Tornillos

Retire los 11 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

Observe que uno de ellos está oculto por un adhesivo.

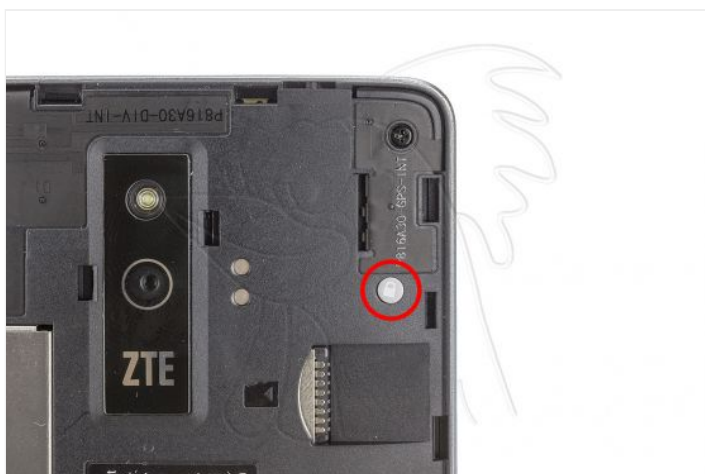

Paso 5

Desmonte la carcasa intermedia, desenganchándola por todo el contorno.





Paso 6 - Vibrador

Despegue el vibrador usando la espátula.



Paso 7

Por último, desuelda el vibrador de la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.

