



Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Ultra Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera hemos aplicado un poco de calor a la parte trasera para ablandar el adhesivo, con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa, y tendremos que desconectar el flex del lector de huellas.






Paso 2 - Carcasa superior




Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con una herramienta plana, la desengancharemos.



Paso 3 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base y retiramos la bandeja de las tarjetas.

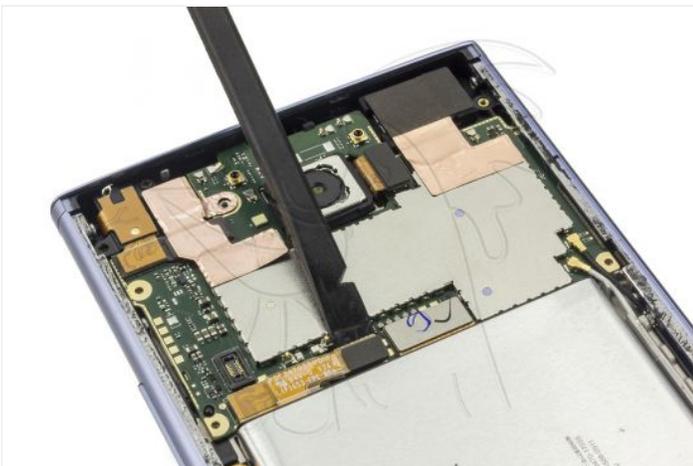

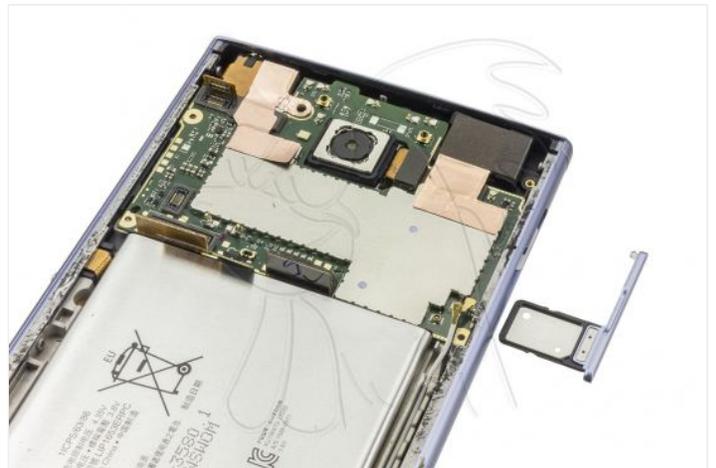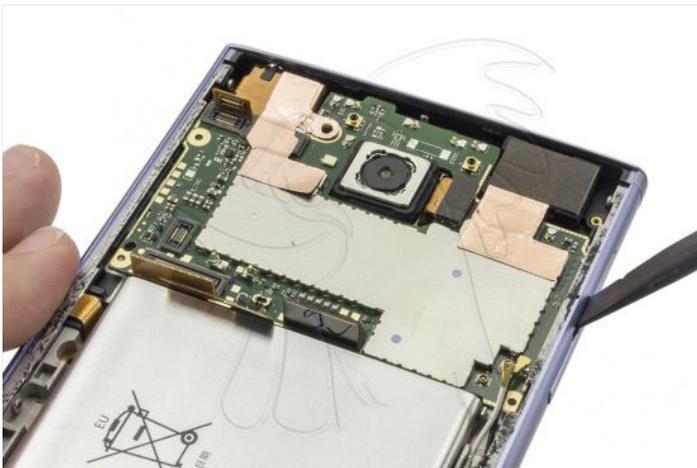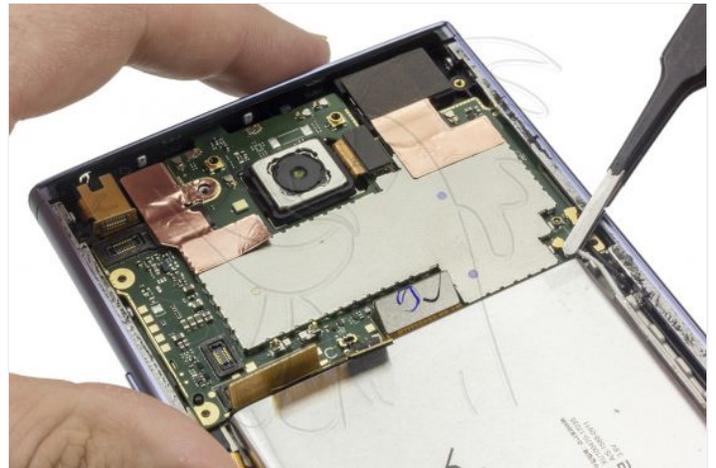

Paso 4 - Placa base

Extraemos la placa base.

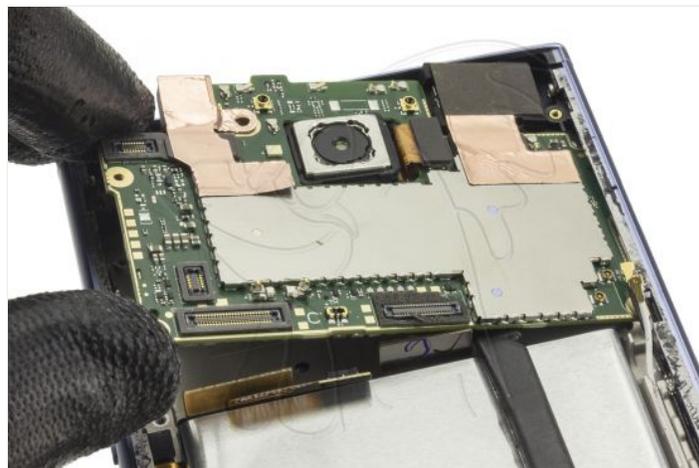

Paso 5 - Batería

Despegamos la batería, con cuidado de no dañarla demasiado.



Paso 6 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desengancharemos con la ayuda de una herramienta plana.



Paso 7 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta de punta plana, la despegaremos.





Paso 8 - Conector de audio con flash frontal

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer el conector.





Paso 9 - Cables coaxiales


Retiramos los cables coaxiales.



Paso 10 - Marcos laterales

Extraemos los once tornillos Torx (T5) que sujetan los marcos, y simplemente haciendo un poco de presión sobre ellos ya se despegarán.



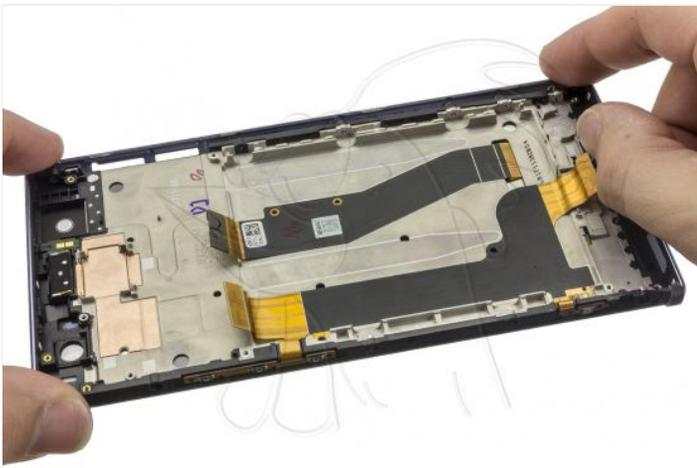

Paso 11 - Pantalla completa

Despegamos el flex de la pantalla, y le aplicamos calor para ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla al chasis, y con una o más púas vamos despegando poco a poco todos los bordes de la pantalla.



