



## Manual paso a paso: de Asus Zenfone 4 Selfie Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta desengancharemos todos los bordes de la carcasa.





### Paso 3 - Módulo de altavoz con vibrador

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y con una herramienta plana lo desengancharemos.



## Paso 4 - Blindajes



Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00), retiramos el blindaje que está encima del conector del flex de la pantalla y el de la batería, la desconectamos, y retiramos también la carcasa superior.







## Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que quedan conectados en la placa base.

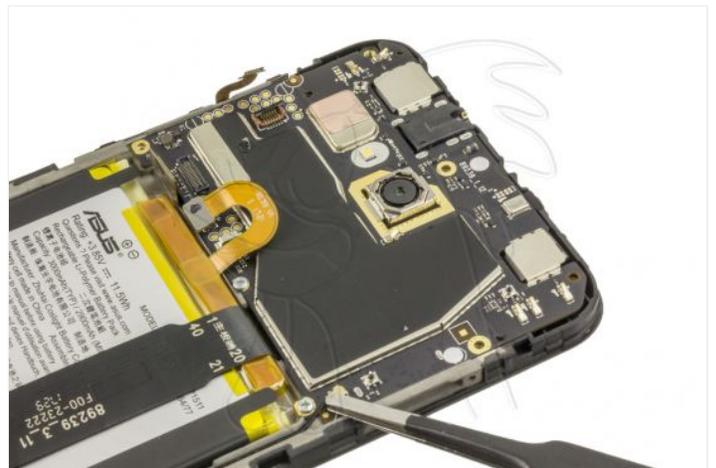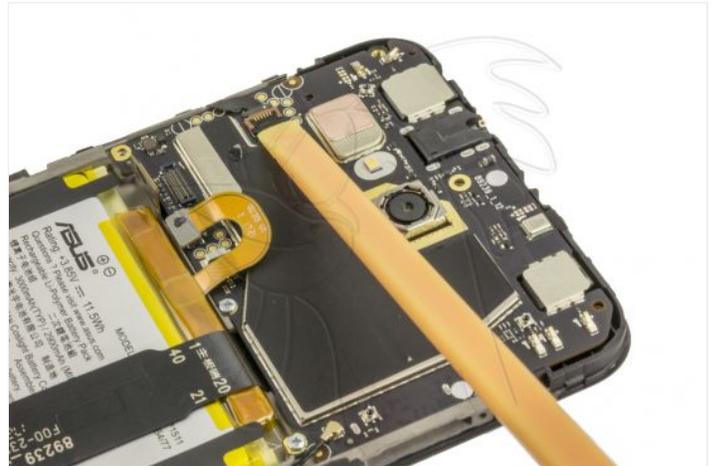

## Paso 6 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis, y ya la podremos levantar hacia donde se encuentra la batería para así desconectar el flex de interconexión, que se encuentra conectado a la parte trasera de la placa base.

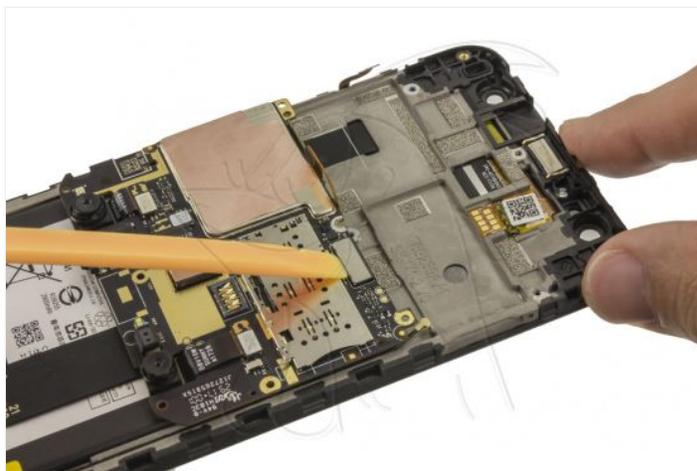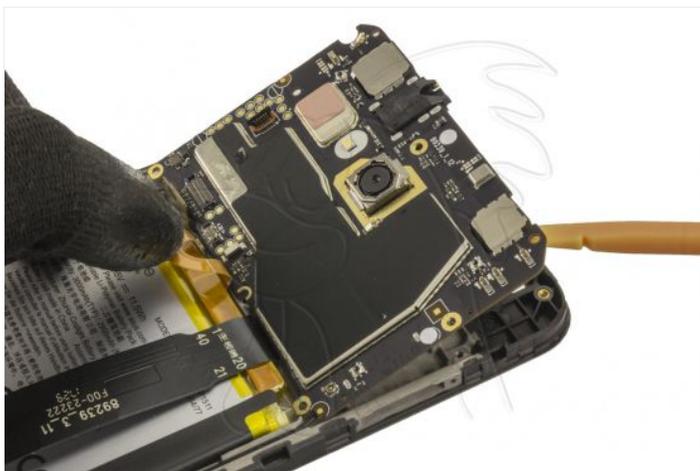

## Paso 7 - Auricular y pulsadores laterales

Despegamos el auricular y los pulsadores laterales.



## Paso 8 - Flex de interconexión y batería

Desconectamos el flex de interconexión y despegamos la batería.





## Paso 9 - Pantalla completa con chasis

Tan sólo nos queda desconectar el lector de huellas, el cable coaxial, retirar la placa auxiliar y el lector de huellas.



