



## Manual paso a paso: de Samsung Gear 2 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - Abrir correa

Primero abriremos la correa con cierre deployante. Este cierre tiene una muesca de metal que se engancha en un agujero. Solo debemos hacer un poco de fuerza para separarlos. También puede tirar de la goma exterior hacia fuera, de esta forma la propia pieza hará efecto de palanca y se abrirá.





## Paso 2 - Desenganchar correa

Para separar la correa del Smartwatch solo debemos presionar la pieza de sujeción tal y como mostramos en la foto. Una vez presionado la pieza saldrá prácticamente sola.




### Paso 3 - Tornillos y carcasa

Para sacar la carcasa debemos retirar los 4 tornillos Torx que trae en la parte trasera. Luego haremos palanca con la herramienta de apertura y se abrirá fácilmente.




## Paso 4 - Retirar cámara

Para sacar la cámara desconectamos el flex y ya podemos retirarla fácilmente.

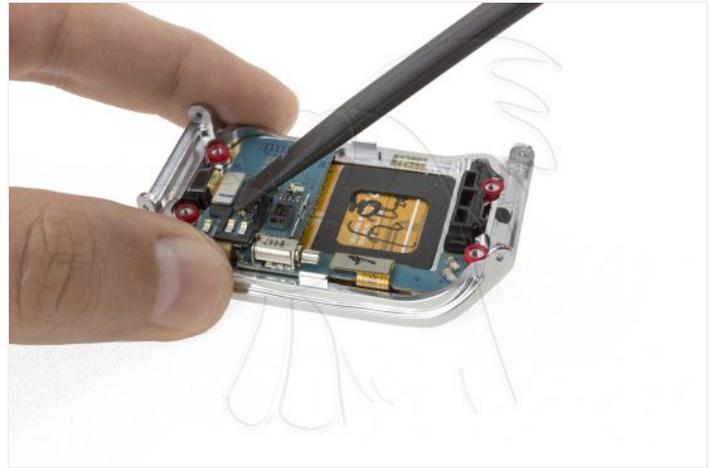

## Paso 5 - Retirar botón home


Ahora debemos retirar la placa base para lo cual desconectaremos primero el flex de la pantalla. Una vez sacamos la placa tenemos acceso al botón home. Ya solo nos queda despegarlo sin olvidar despegar también el flex.

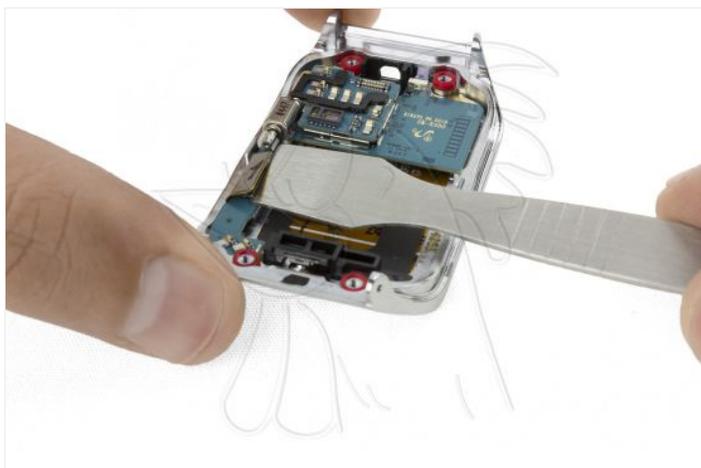




## Paso 6 - Retirar tecla home

Para poder sacar la tecla primero tendremos que quitar la arandela de sujeción. Simplemente ejerceremos presión sobre la parte abierta, como mostramos en las fotos, para que esta se salga. Luego presionaremos ligeramente en el orificio de la tecla y saldrá fácilmente.

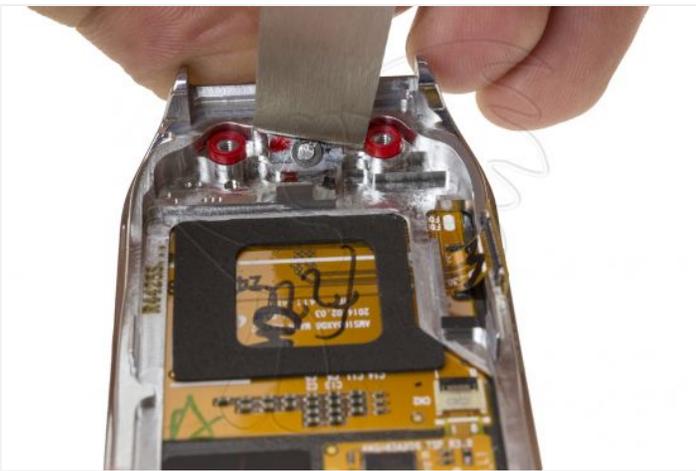

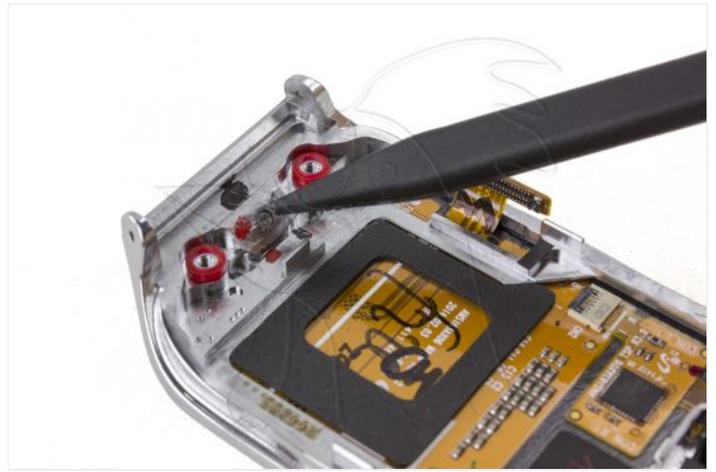

## Paso 7 - Pantalla

Una vez hemos retirado todos los componentes ya solo nos queda la pantalla.

