



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Szenio 2016DC Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1
soldadura, ATEN
AT8586

106,39 €



Bobina de estaño
Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión
de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €



Destornillador phillips
de estrella fino
tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Szenio 2016DC

Características

Sistema Operativo: Android 4.2.1

Comunicación3G: No

Wifi: Si

GPS: No

Bluetooth: No

PantallaTáctil: TFT capacitiva multitáctil 1024x600 Tamaño:10,1 pulgadas

Procesador: :Rockchip RK3066 Cortex A9 Dual-core

Velocidad: 1,6GHz

Cámara integrada: 2MP

MemoriaInterna: 16GB

RAM: 1GB DDR3

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips señalados.




Paso 3 - Tapa trasera

Use la herramienta de apertura para abrir la tapa trasera, mientras sujeta la tapa con una ventosa de succión.



Paso 4



Separe la tapa trasera. Fíjese que los altavoces están adheridos a ésta.


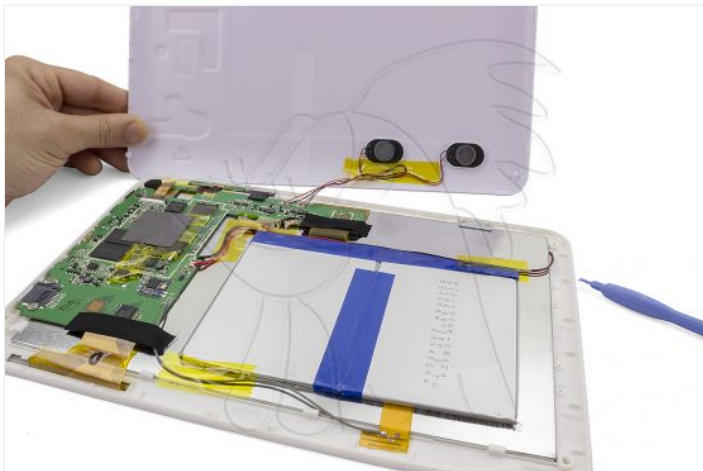


Paso 5 - Altavoces

Retire el adhesivo que cubre los altavoces.

Despéguelos de la tapa para que no siga unida por los cables.

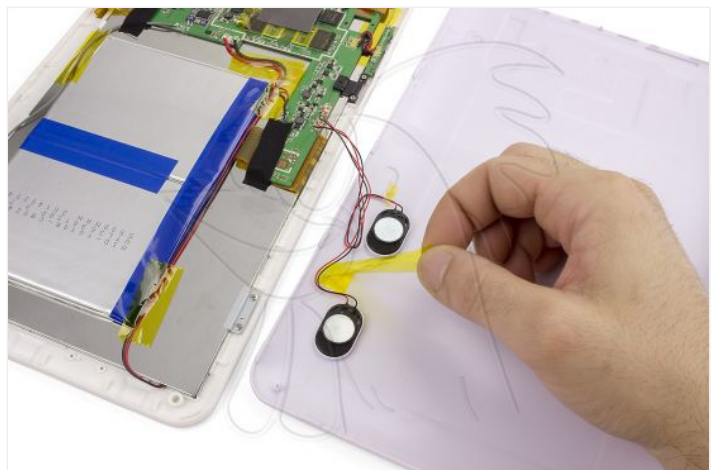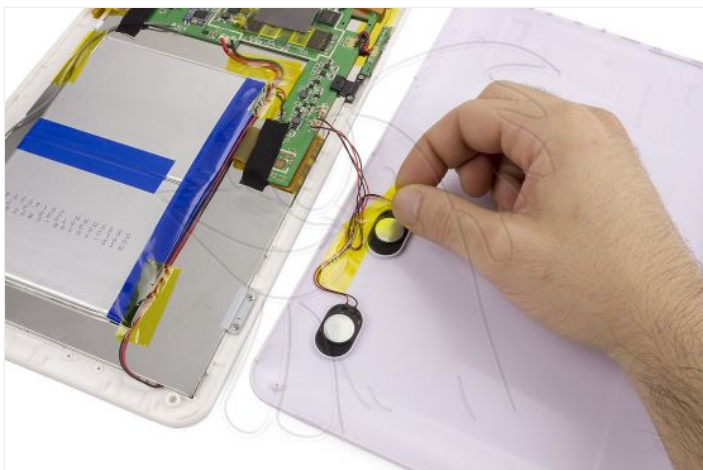

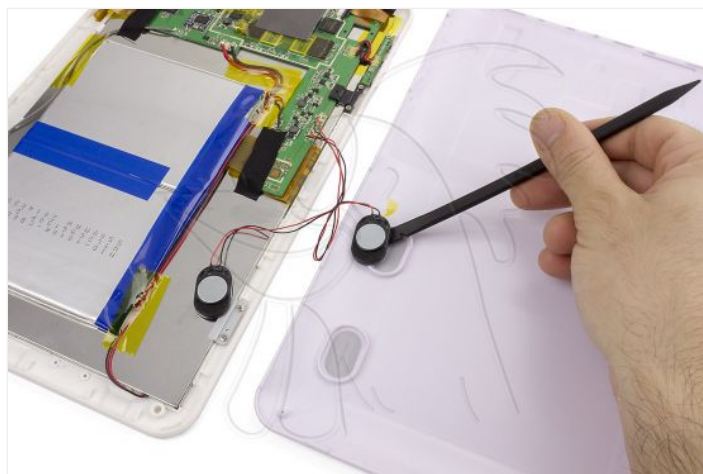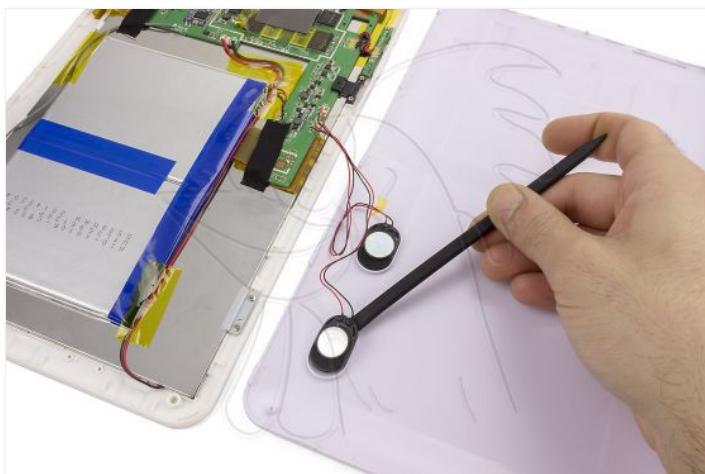

Paso 6 - Altavoces

Finalmente, desuelde los altavoces en la placa base, aplicando calor con la punta del soldador al estaño mientras tira suavemente del cable.

