



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 2 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Kit de 31 destornilladores de precisión Baku

5,19 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Xiaomi Redmi 2S

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos la herramienta entre la carcasa y el marco y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar batería

Retiraremos la batería antes de sacar la carcasa intermedia. Para ello haremos palanca con la herramienta de apertura.





Paso 3 - Carcasa intermedia


Primero sacamos los doce tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Después, con la herramienta de apertura, haremos palanca para soltar las muescas que la sujetan.






Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos los componentes conectados a la placa para poder retirarla posteriormente. Desconectamos el flex del digitalizador, la cámara delantera y el display.

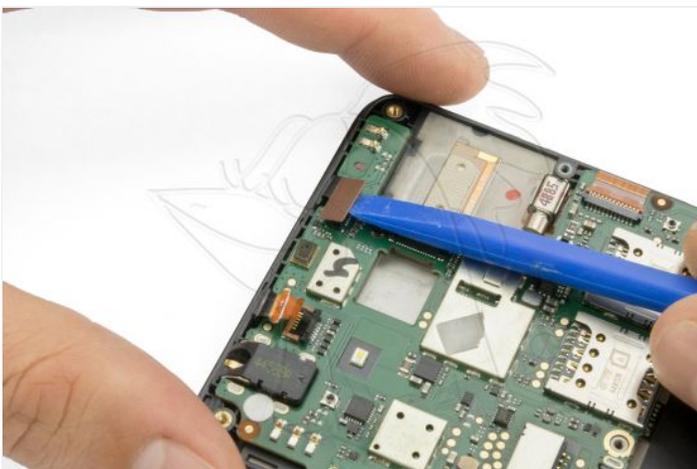

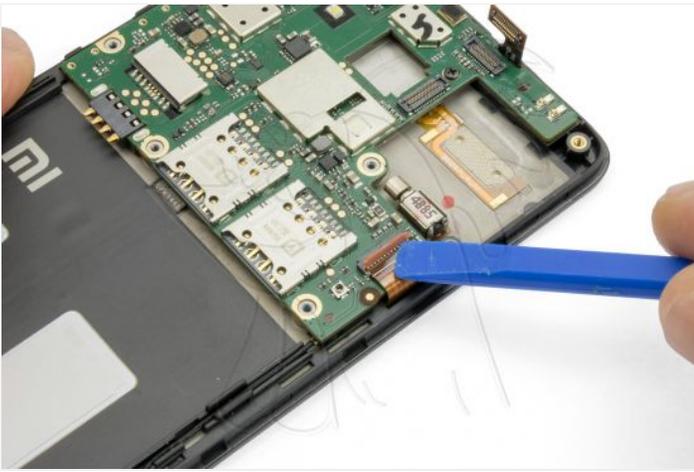

Paso 5 - Placa base

Primero retiramos el tornillo que sujeta la placa al chasis. Después, la levantaremos por la parte superior para poder desconectar el flex de conexión con la placa auxiliar y el cable coaxial de antena.



