



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Edge 30 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla L

5,55 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo de la carcasa, y ayudándonos de una ventosa y una púa plástica iremos despegando todos los bordes.






Paso 2 - Embellecedor con lentes traseras

Con la ayuda de una herramienta de punta plana despegamos el embellecedor con lentes.



Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con antena NFC.

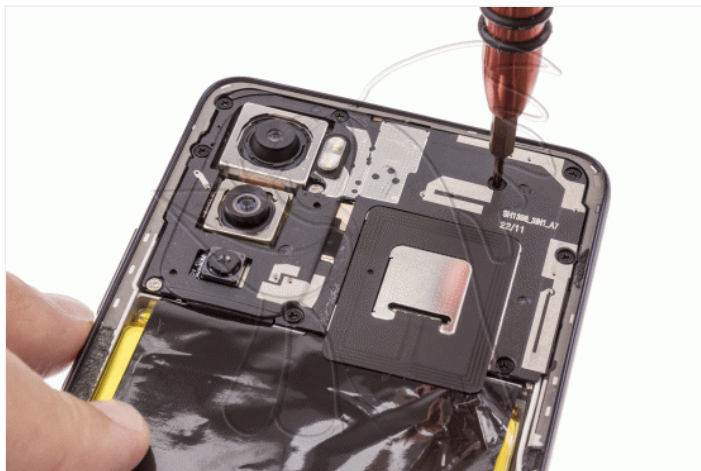

Paso 4 - Adhesivo y batería

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la placa base, y desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.





Paso 5 - Placa base con cámaras traseras


Desconectamos el flex de interconexión, el flex de la pantalla y los dos cables coaxiales. Seguidamente con la ayuda de una herramienta de punta plana, levantaremos la placa base teniendo cuidado con las tres cámaras traseras.






Paso 6 - Cámara trasera


Levantamos la cámara, y con la ayuda de unas pinzas despegaremos el blindaje que cubre el conector, y una vez retirado dicho blindaje, con una herramienta plana desconectamos la cámara.

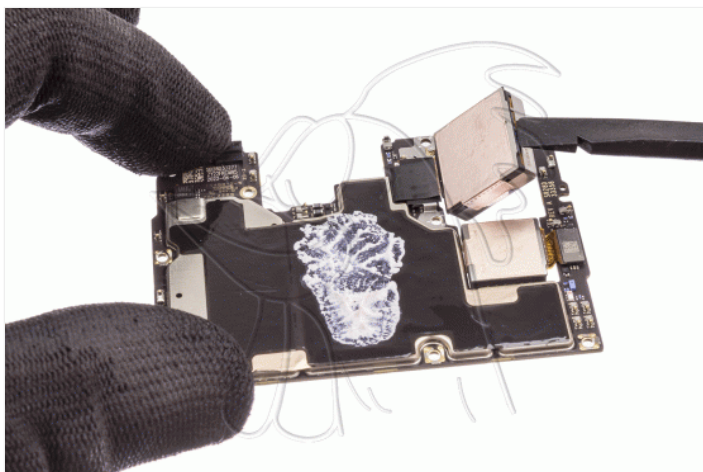

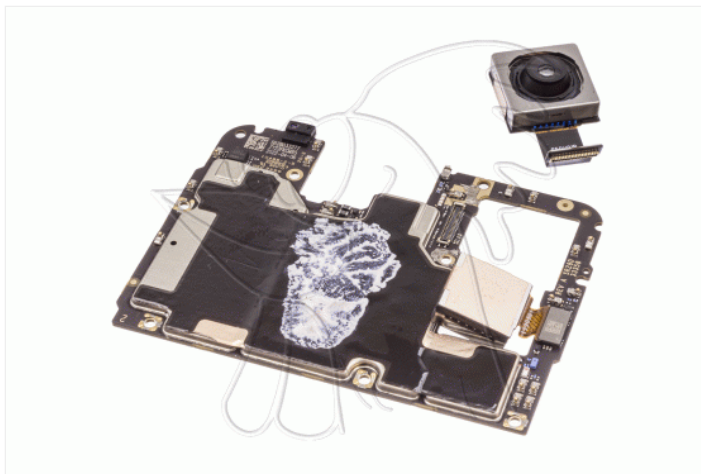

Paso 7 - Cámara ultra angular y macro

Desconectamos y retiramos la cámara ultra angular + macro.

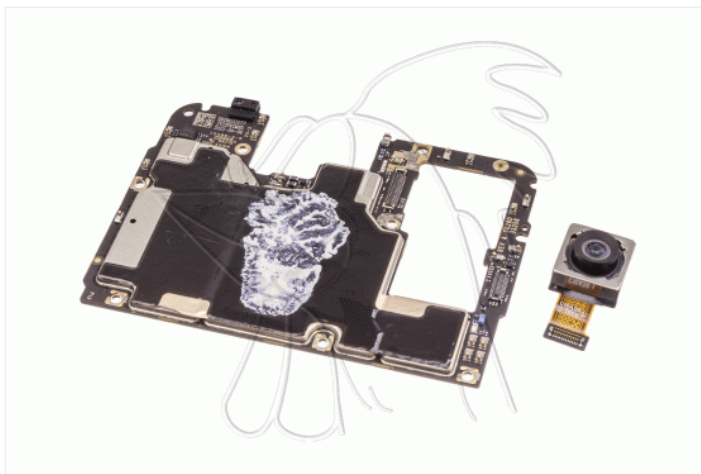

Paso 8 - Placa base

Por último tan sólo nos queda desconectar la cámara macro de la placa base averiada que tenemos que reemplazar.

