



Manual paso a paso: de Meizu MX4 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introduciremos una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia


Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta de apertura la desengancharemos del chasis.







Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.

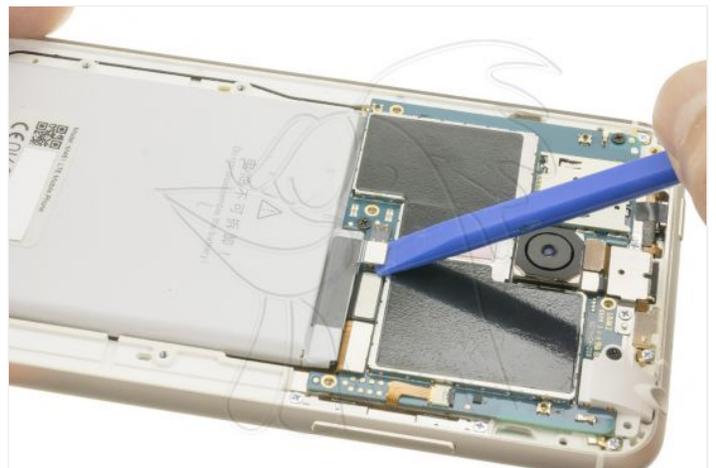

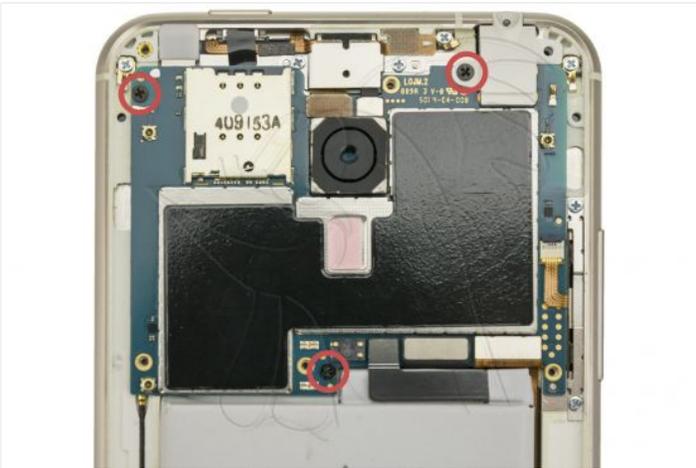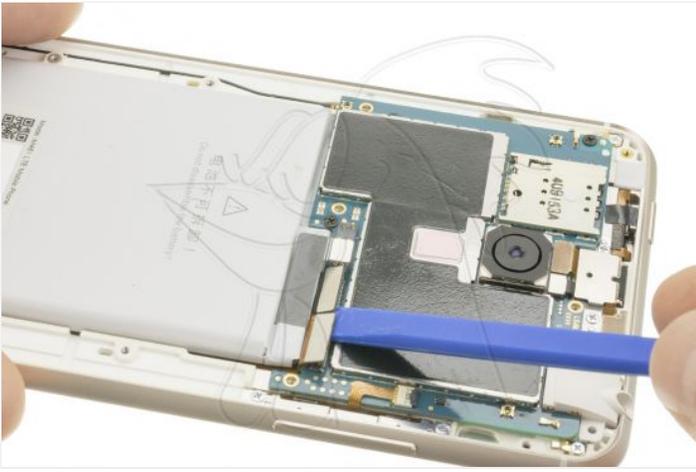

Paso 4 - Retirar placa base

Ahora retiramos el conector de audio y ya podemos desenchajar la placa base. Antes de retirarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.



Paso 5 - Cámara delantera

Ya solo queda despegar la cámara del chasis.



