



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu MX4 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introduciremos una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia


Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta de apertura la desengancharemos del chasis.








Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.

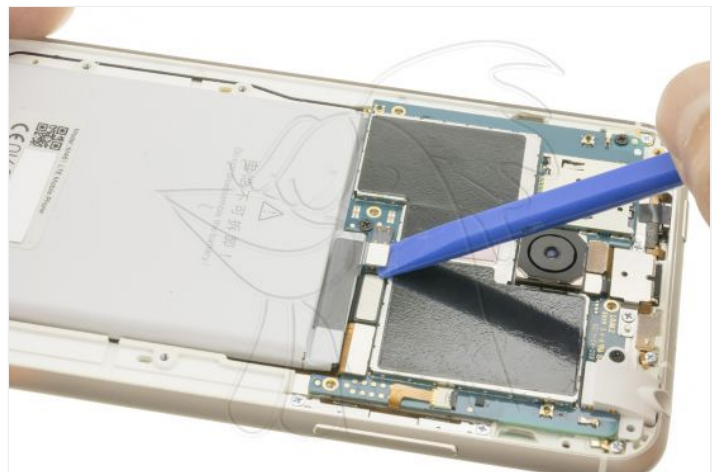

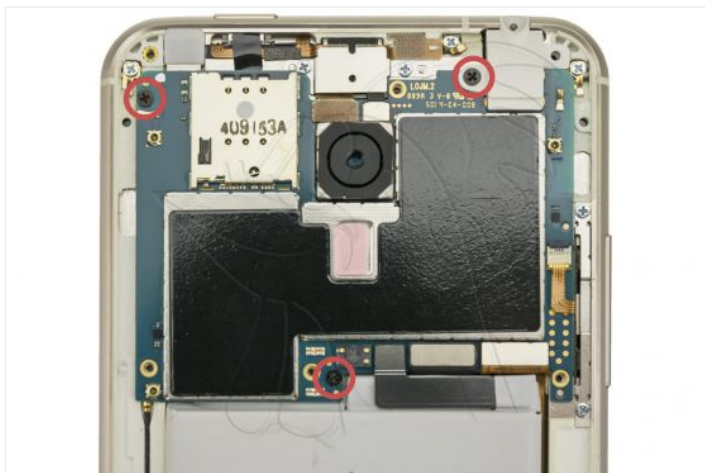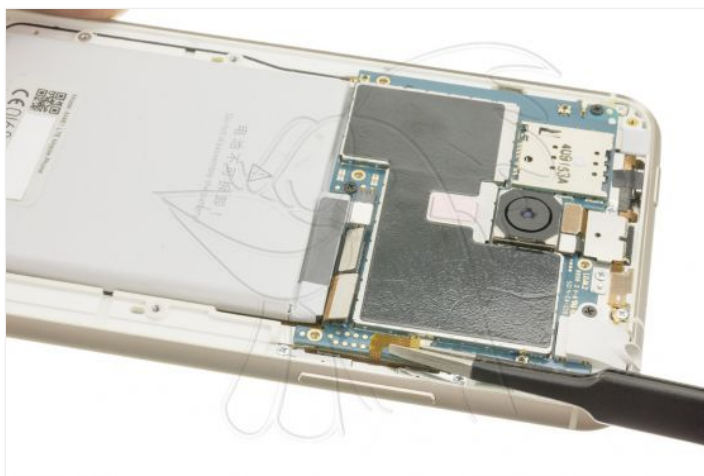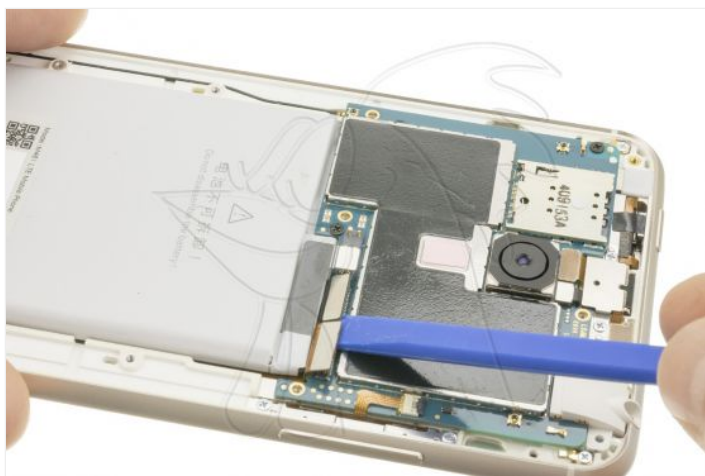

Paso 4 - Retirar placa base


Ahora retiramos el conector de audio y ya podemos desenganchar la placa base. Antes de retirarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.



Paso 5

Retiramos los tornillos del blindaje, despegamos el flex y lo retiramos.



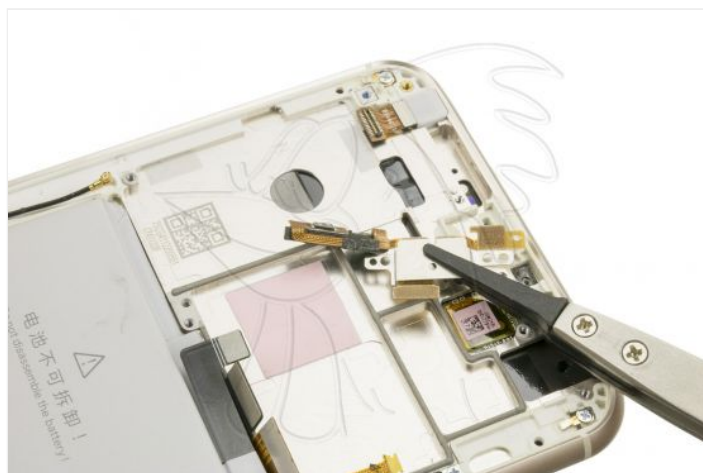

Paso 6 - Pantalla completa con chasis

En este paso retiramos la batería. Solo falta retirar los componentes restantes del chasis.

Si queremos sacar la pantalla del chasis, podemos seguir los mismos pasos de esta guía: <https://goo.gl/WgVSMg>

