



## Manual paso a paso: de Szenio 5000 Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de 100gr de estaño de 0.8 mm

5,62 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

### Especificaciones:

**Procesador:** RK 3188-T Cortex A9 Quadcore 1,4 Ghz

**Memoria RAM:** 2GB

**Sistema operativo:** Google Android 4.4

**Memoria interna:** 32GB

**Pantalla:** TFT táctil capacitiva multicontacto 10.1" (Formato 16:9) (1024x600 píxeles)

**Cámaras:** frontal de 0.3 Mp y trasera de 2Mp

**Batería:** Recargable de polímero de Litio (5000 mAh)

**Entradas / Salidas:**

USB 2.0 / USB 2.0 OTG

HDMI

Jack de audio

Lector de tarjetas micro SD/Micro SDHC (max 32GB)

**Conectividad:**

Wifi 802.11 b/g/n, 2,4 Ghz GSM

Bluetooth

**Dimensiones:** 260mm x 149mm x 9.8mm


**Peso:** 510 gr

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.

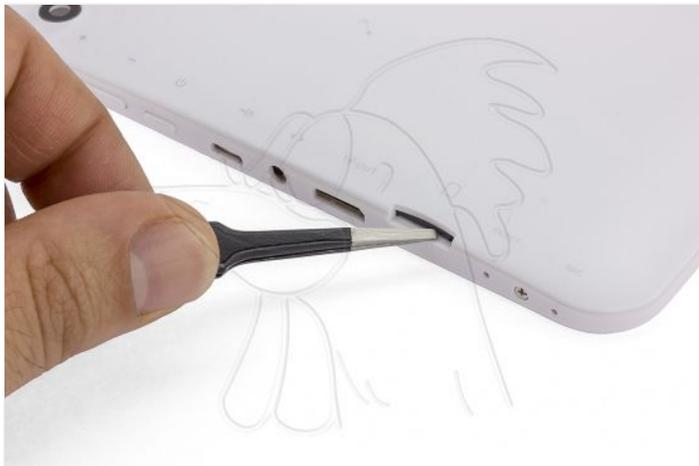

## Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.



## Paso 4

Para separar la tapa trasera, debemos soltar los enganches de plástico por todo el contorno. Le aconsejamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas" para desmontarla sin rayazos.



## Paso 5

Los altavoces están pegados a la tapa trasera. Separe con cuidado ese lateral despegando los altavoces.




## Paso 6 - Altavoces

Retire el adhesivo que cubre los cables de altavoz en la placa base.






## Paso 7

Despegue el soporte de plástico que contiene los altavoces. Está sujeto por 2 tornillos Phillips y un adhesivo doble cara.

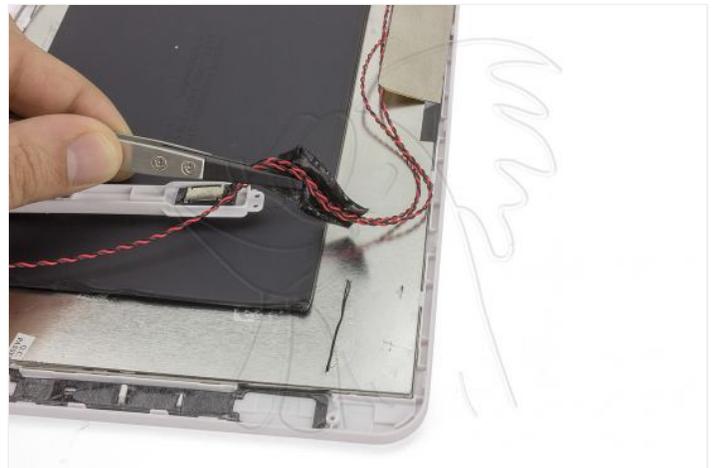

## Paso 8

Separe el altavoz correspondiente del soporte de plástico.

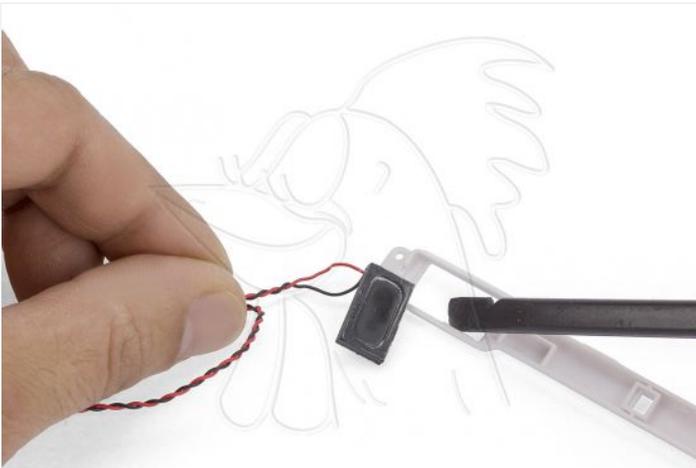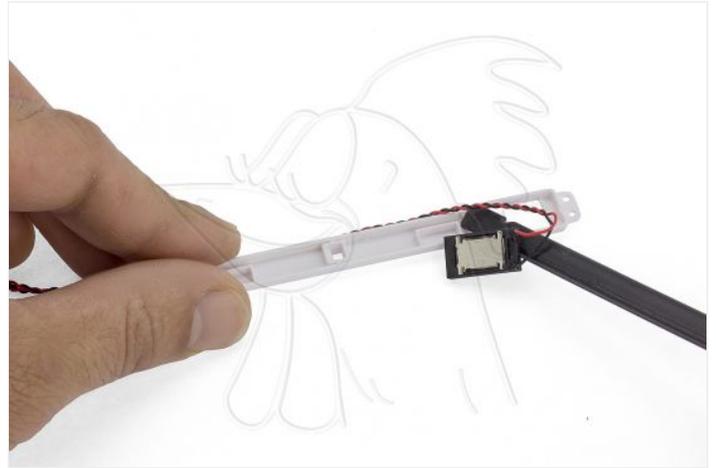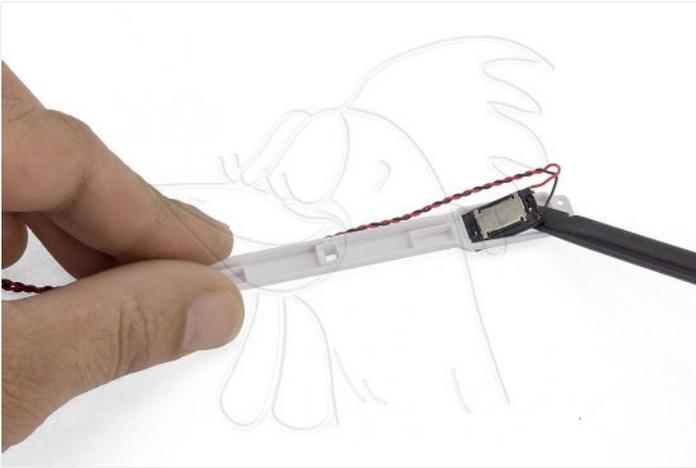

## Paso 9

Finalmente, desuelde el altavoz derecho o izquierdo según corresponda. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad de cada uno de los cables.

