



Manual paso a paso: de Sony Xperia XZ Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar calidad PREMIUM para Sony Xperia XZ/XZs, F8331, G8231.

2,55 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa u otra herramienta de apertura plana y la desplazaremos por el contorno para retirar el adhesivo.






Paso 2 - Retirar pantalla

Para poder retirar la pantalla, la desconectaremos por la parte inferior.



Paso 3 - Retirar blindaje


Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos la batería y lo retiramos.

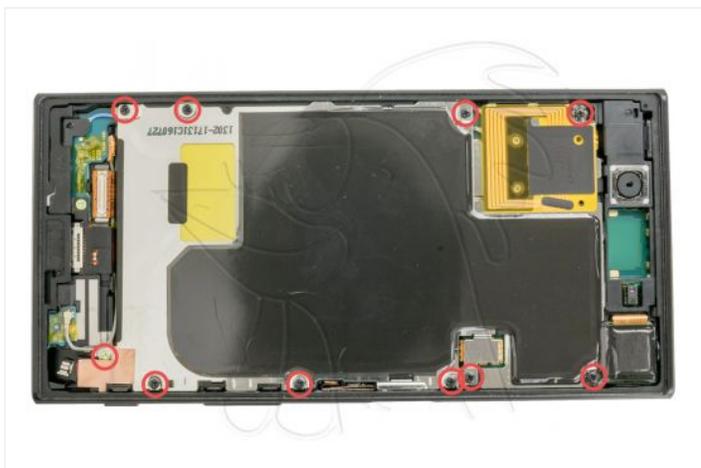




Paso 4 - Retirar carcasa y soporte de cables coaxiales

Retiramos el tornillo indicado y sacamos la carcasa plástica. Después desenchajaremos el soporte lateral de cables coaxiales.

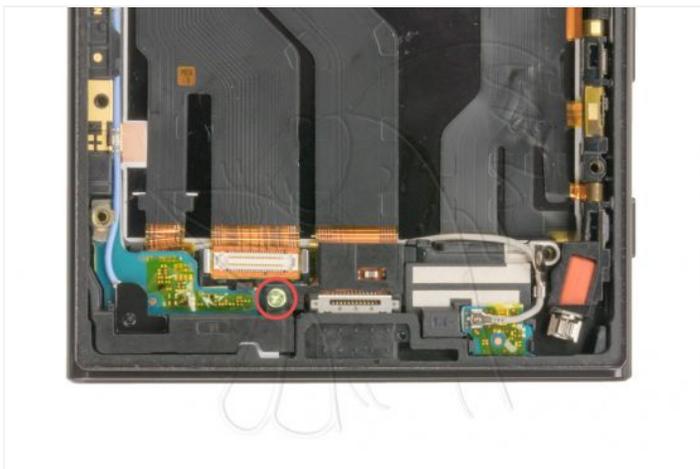

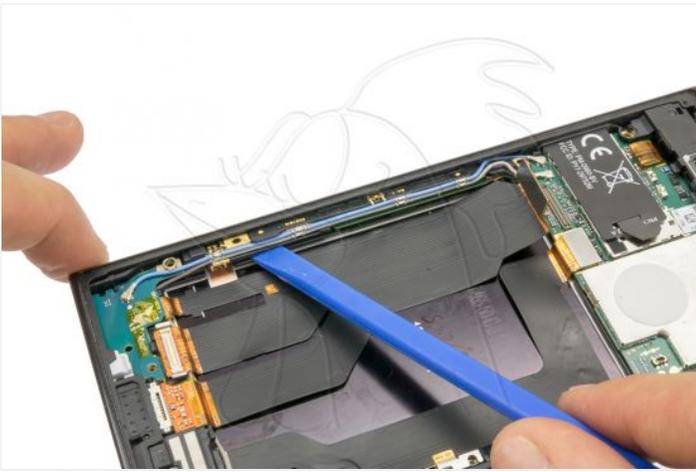

Paso 5 - Placa auxiliar

Despegamos y desconectamos la placa auxiliar.

