



Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Plus Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas para reparación de smartphones SW-010

10,77 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Módulo de altavoz tono de llamada para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas

1,70 €

Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.



Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.





Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.



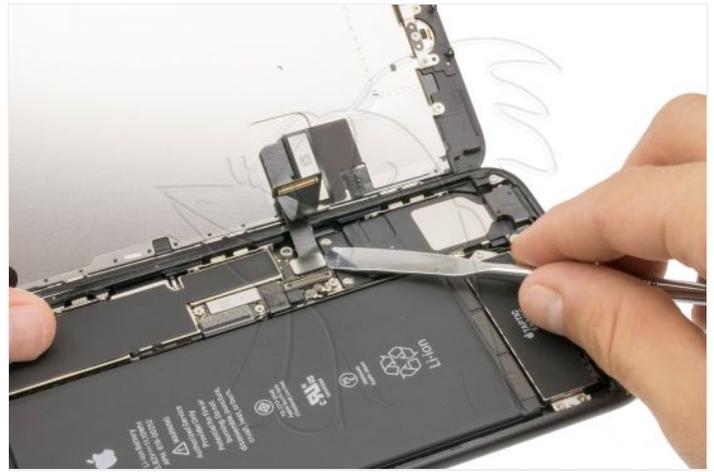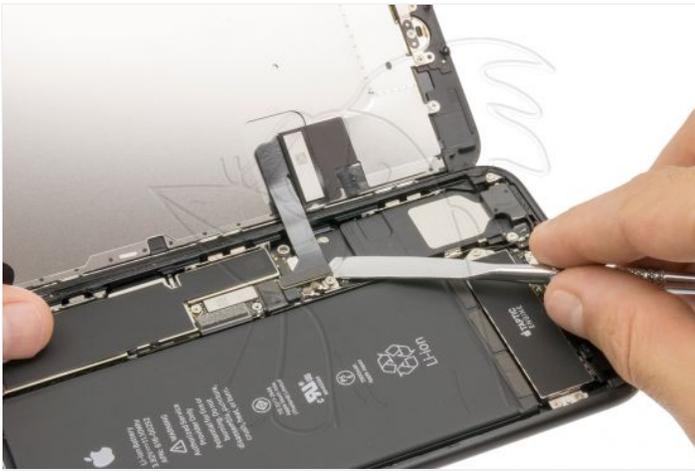

Paso 3 - Retirar tornillos

En este paso, retiramos los tornillos que sujetan al módulo de altavoz y desconectamos los cables coaxiales de antena.





Paso 4 - Módulo de altavoz

Ya solo queda desenganchar el altavoz y desenganchar los cables coaxiales.



