



Manual paso a paso: de BQ Curie 2 Quad Core Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese de que la tablet está apagada.

Con una herramienta de apertura separe poco a poco la tapa trasera por todo el contorno.



Paso 2

Retire la tapa trasera.



Paso 3 - Batería

Retire los adhesivos que sujetan los cables.





Paso 4

Desconecte el cable de la batería.



Paso 5

Despegue la batería, empújela desde detrás con una herramienta de plástico.

No debe deformarla ya que podría dañarla.



Paso 6 - Cámaras

Desconecte el flex de las cámaras, accionando la presilla del conector y tirando suavemente del cable.






Paso 7





Paso 8 - Altavoz

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el altavoz.

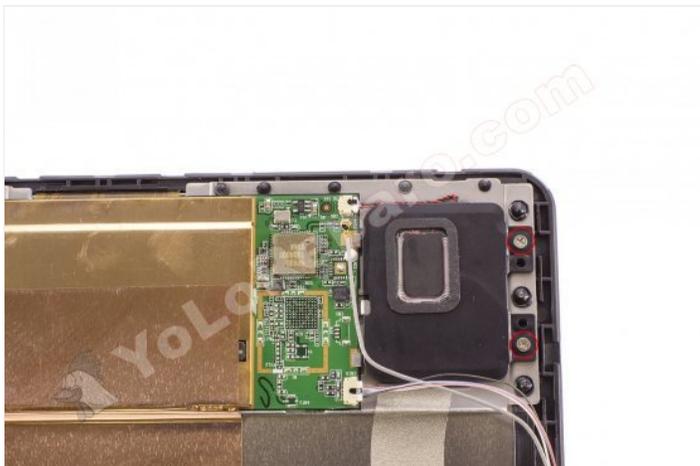

Paso 9

Antes de quitar el altavoz desconéctelo de la placa base.

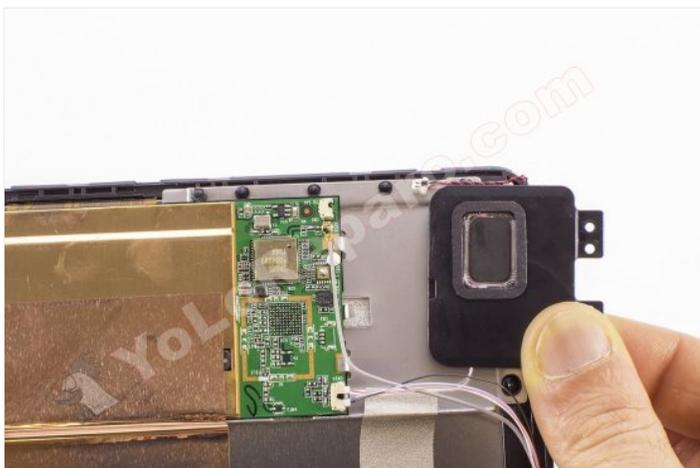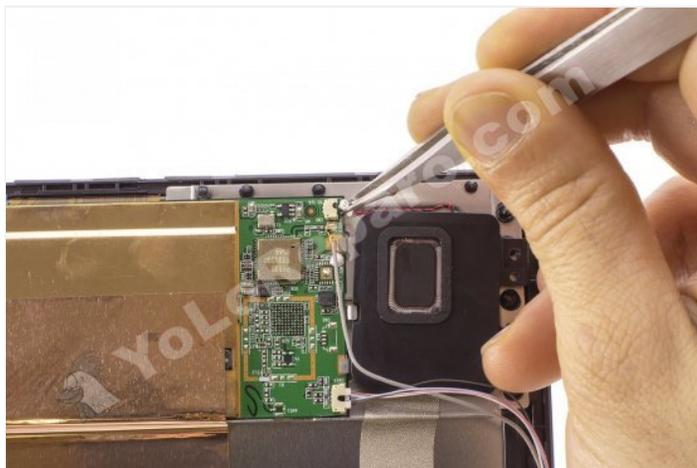


Paso 10 - Antena wifi

Despegue la placa de antena de la parte inferior.



Paso 11

Desconecte el otro extremo del cable coaxial.

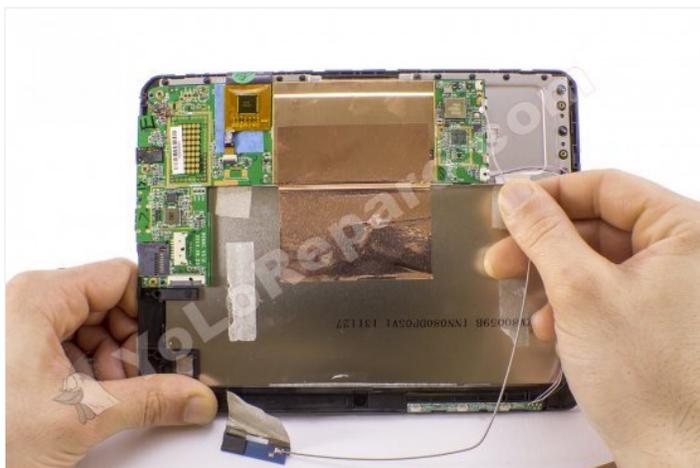



Paso 12 - Flex de botones de volumen y encendido

Desconecte el cable de la placa base.



Paso 13

Para extraer el flex, despéguelo de la carcasa con la ayuda de unas pinzas.







Paso 14 - Placa Base



Saque el micrófono de su hueco para que al extraer la placa no tire del cable.



Paso 15

Desconecte el cable de datos del digitalizador. Para ello accione la presilla del conector y tire suavemente del cable.

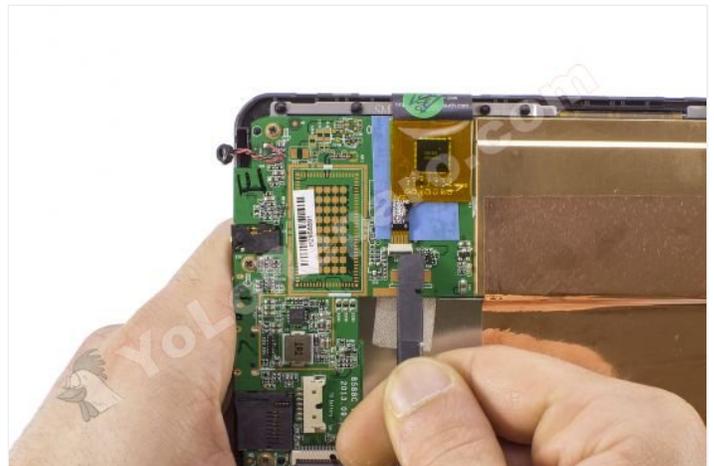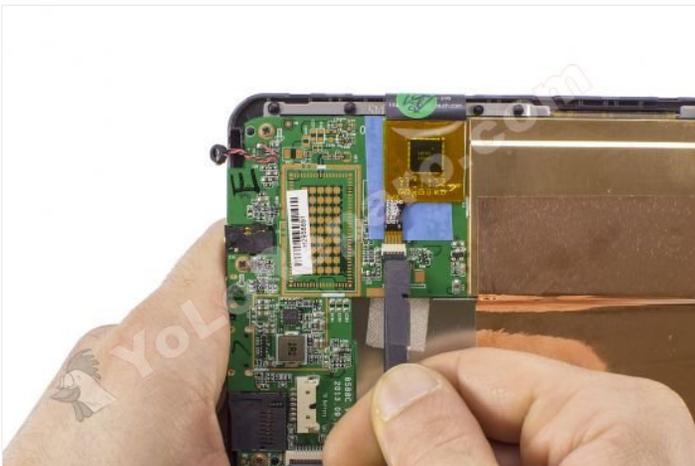

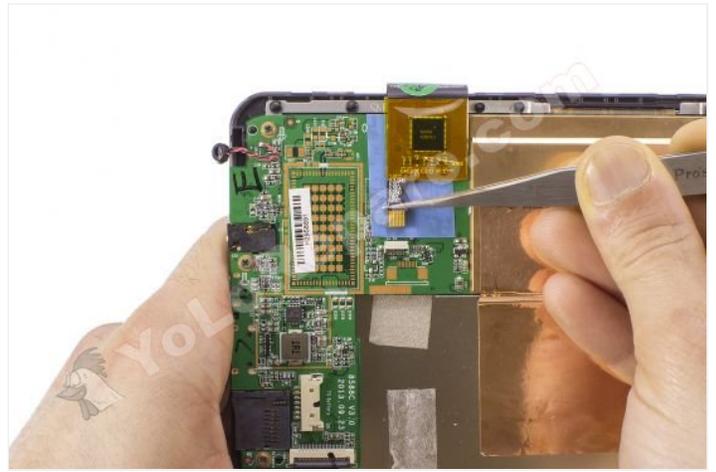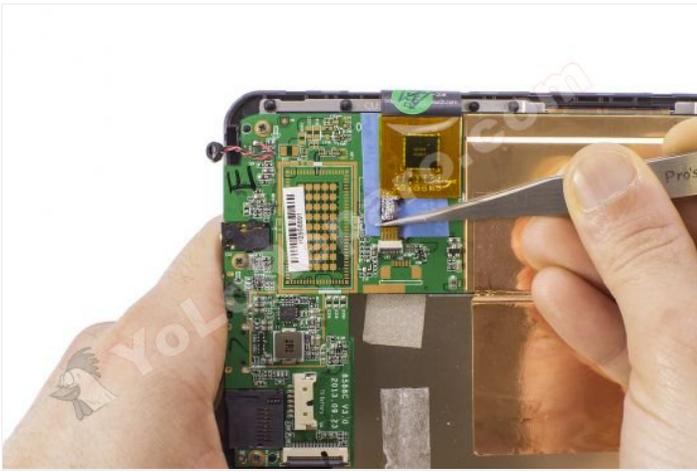

Paso 16

Retire el adhesivo antes de extraer la placa.



Paso 17

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Levante la placa desde el inferior para acceder al flex de datos del display.



Paso 18

Desconecte el cable de datos accionando la presilla del conector y tirando suavemente.

Separe la placa base.

