



Manual paso a paso: de Huawei Nova Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Tornillos y bandeja SIM

Empezamos retirando los dos tornillos Pentalobe 0.8mm (TS1) que sujetan la carcasa al chasis y también extraeremos la bandeja SIM/SD.






Paso 2 - Carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis, haremos palanca entre esta y el marco.

Una vez separada, retiramos el blindaje que sujeta el flex del sensor de huellas y pulsadores laterales y lo desconectamos.

El blindaje está sujeto con un tornillo Phillips (PH#00), como todos los que encontraremos dentro del teléfono.



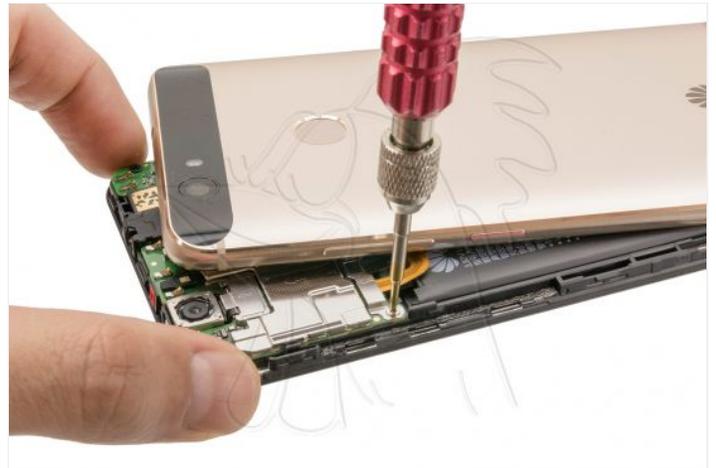

Paso 3 - Cámara trasera

Para terminar, retiramos el blindaje que cubre el conector de la cámara trasera. Esto lo haremos con cuidado ya que es fácil dañar el soporte metálico donde está sujeto este blindaje.

Ahora ya podemos desconectar y retirar la cámara trasera.



