



Manual paso a paso: de Meizu Pro 6 Flex y teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Tornillos y bandeja

Retiramos los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior del teléfono, y extraemos también la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla, y con una púa de plástico vamos despegando con cuidado todos los bordes de la pantalla. Una vez despegada la pantalla deberemos retirar los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de los conectores de la pantalla.





Paso 3 - Adhesivos

Retiramos el adhesivo que nos moleste para seguir desmontando el teléfono.




Paso 4 - Blindaje

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores.



Paso 5 - Blindaje y teclas

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de las teclas y las teclas ya se caerán.

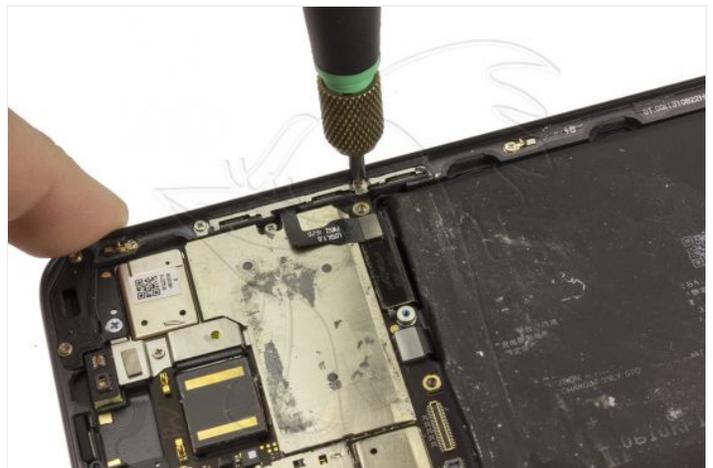



Paso 6 - Flex de botones laterales

Desconectamos el flex, y con una púa lo suficientemente fina, despegaremos el flex que vamos a reemplazar.

