



## Manual paso a paso: de Huawei Y6 II Compact Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estación de soldadura Goot RX 802

201,65 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar la carcasa trasera, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica para hacerlo.





## Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de apertura vamos desenganchando la carcasa.





#### Paso 4 - Flex de botones laterales y cámara trasera



Desconectamos el flex de botones laterales y retiramos la cámara trasera.





## Paso 5 - Componentes

Desconectamos los cables flex del resto de los componentes para poder retirar la placa base.

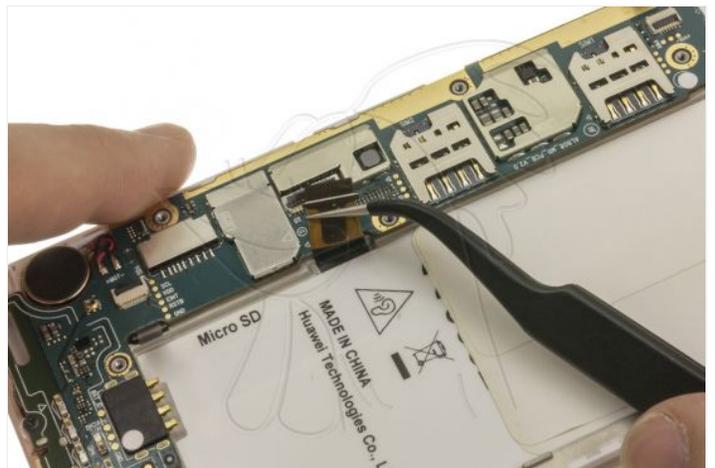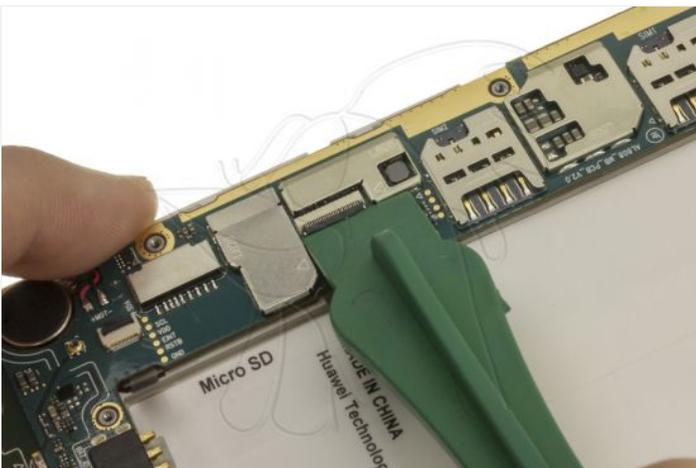



## Paso 6 - Placa base

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirar la placa.



## Paso 7 - Vibrador

Desoldamos el vibrador estropeado.

