



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L90 Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.





Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips para quitar la carcasa intermedia.



Paso 6

Suelte las pestañas de plástico alrededor del equipo con la herramienta de apertura.




Paso 7

Separe la carcasa intermedia.



Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de a placa base y tire de ella suavemente para extraerla.

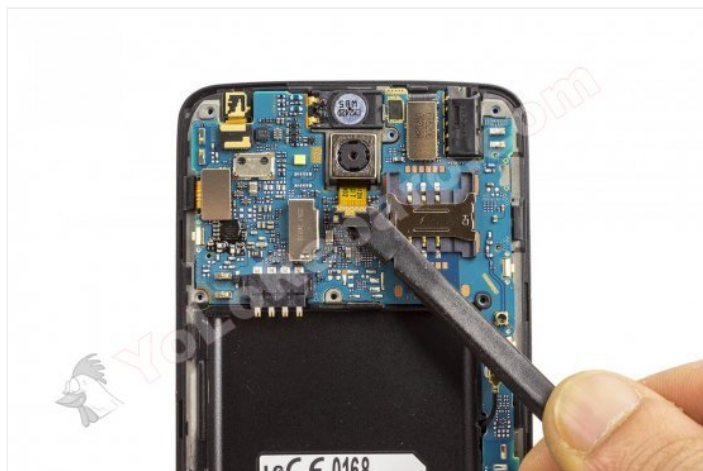



Paso 9 - Cámara delantera

Desconecte la cámara de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.



Paso 10 - Placa inferior

Desconecte la placa inferior de la placa base.



Paso 11 - Placa Base

Desconecte los cables de datos de la pantalla.



Paso 12

Desconecte el cable coaxial RF.



Paso 13

Separe la placa base del chasis con la herramienta de apertura.



