



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L90 Cable coaxial de antena RF

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.





Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips para quitar la carcasa intermedia.



Paso 6

Suelte las pestañas de plástico alrededor del equipo con la herramienta de apertura.




Paso 7

Separe la carcasa intermedia.



Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de a placa base y tire de ella suavemente para extraerla.

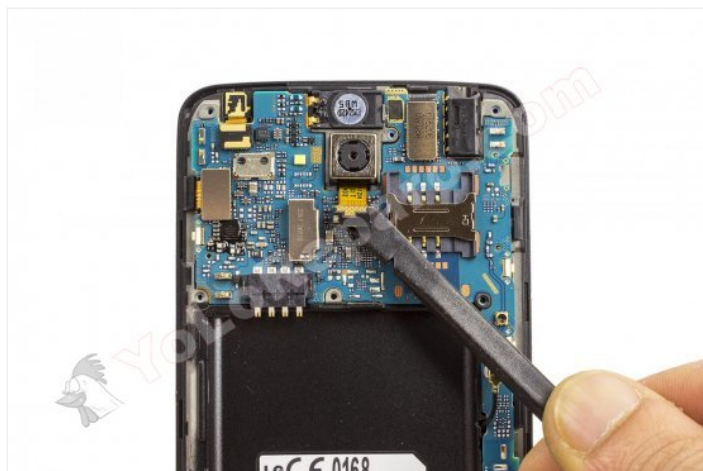



Paso 9 - Cámara delantera

Desconecte la cámara de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.



Paso 10 - Placa inferior

Desconecte la placa inferior de la placa base.

Desconecte el cable coaxial del extremo inferior.



Paso 11 - Placa Base

Desconecte los cables de datos de la pantalla.





Paso 12

Desconecte el cable coaxial RF.



Paso 13

Separe la placa base del chasis con la herramienta de apertura.





Paso 14 - Cable coaxial de antena RF.

Extraiga el cable coaxial de antena tirando suavemente de él.

