



Manual paso a paso: de Elephone P8 Mini Flash de cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza con mecanismo cierre

7,43 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Módulo flash de cámara delantera Elephone P8 Mini

1,30 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente






Paso 2 - Desconectar lector de huellas

En este paso desconectamos el sensor de huellas para poder apartar la carcasa trasera.

También retiramos el adhesivo que cubre la batería y la placa base.

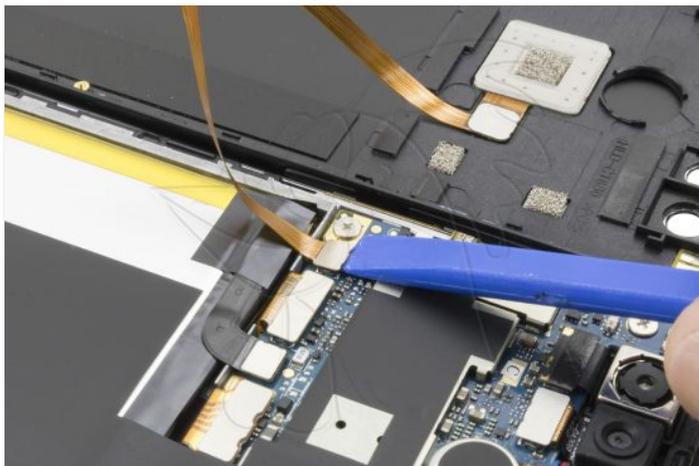

Paso 3 - Desconectar componentes


Ahora desconectamos los componentes de la placa base. Desconectaremos el flex de interconexión, el de la batería, el del display, el cable coaxial de antena, el flex de pulsadores lateral, las cámaras y el digitalizador.





Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los siete tornillos que sujetan la placa al chasis y retiramos la bandeja SIM/SD para poder desensamblarla.

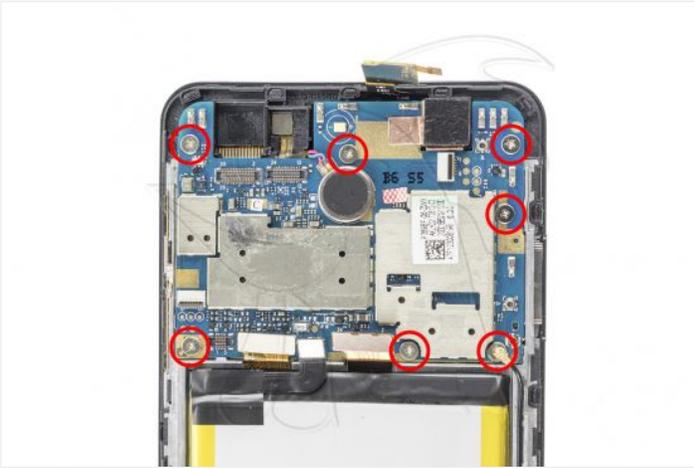



Paso 5 - Flash de cámara delantera

Ya solo falta despegar el flash del chasis.

