



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia XZs Placa de contactos de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa u otra herramienta de apertura plana y la desplazaremos por el contorno para retirar el adhesivo.





Paso 2 - Retirar pantalla


Para poder retirar la pantalla, la desconectaremos por la parte inferior.





Paso 3 - Retirar blindaje

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos la batería y lo retiramos.

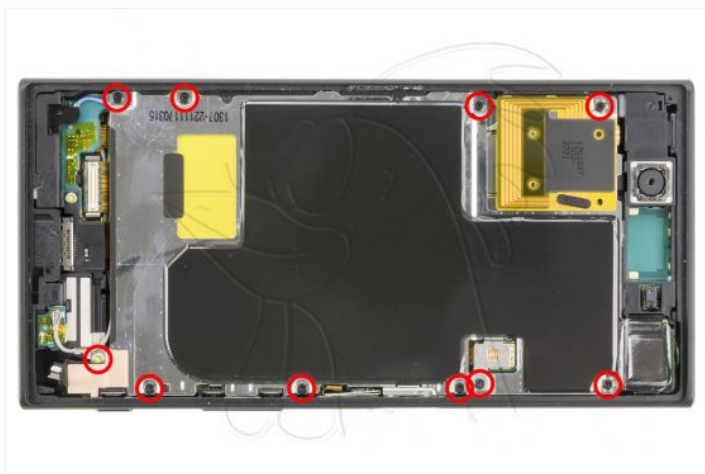



Paso 4

Desencajamos la carcasa que cubre la placa auxiliar y después desconectamos el cable coaxial. Ahora, la levantaremos para desconectar el flex de interconexión.





Paso 5 - Placa de contactos de antena

Aunque no es del todo necesario, retiramos el flex del conector de carga. Ahora separamos ligeramente el módulo de altavoz, lo suficiente para desenganchar la placa de contactos.



