



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG K5 Dual Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera.






Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos.

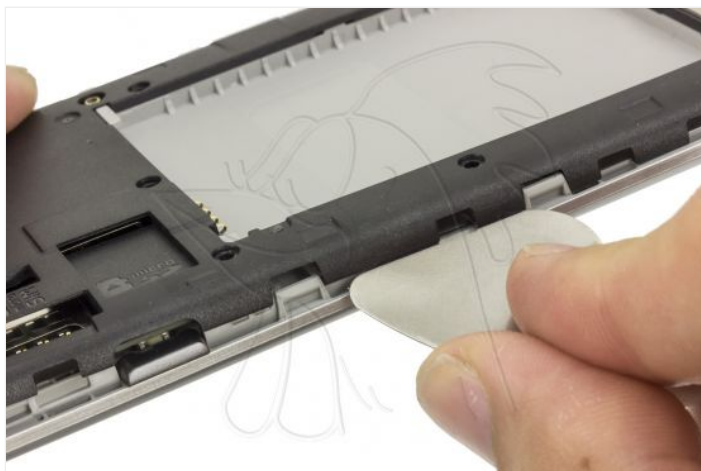

Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



Paso 5 - Placa base

Desconectamos los flex de la pantalla y retiramos la placa base.





Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera para colocarla en la nueva placa base.



