



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone X Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12.19Mpx Dual para iPhone X, A1901

18,58 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos sacando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la pantalla a la carcasa.

Después, ayudándonos de una ventosa, haremos hueco para introducir una herramienta plana e ir retirando la tira de adhesivo que la sujeta.






Paso 2 - Separar pantalla

Ahora tendremos que retirar el blindaje de los conectores de la placa base. Para ello tendremos que sacar los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que lo sujetan.

Después tendremos que desconectar los flex de la pantalla y del flex con auricular y sensores para poder separar la pantalla.

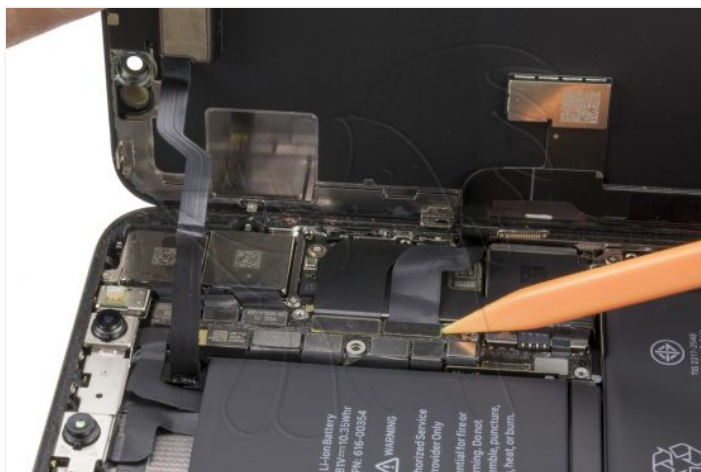



Paso 3 - Cámaras traseras

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#000) que sujetan el soporte de las cámaras, las desconectamos y las desenchajamos del chasis.



