



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Ultra Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €




Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para retirar la carcasa trasera hemos aplicado un poco de calor a la parte trasera para ablandar el adhesivo, con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa, y tendremos que desconectar el flex del lector de huellas.



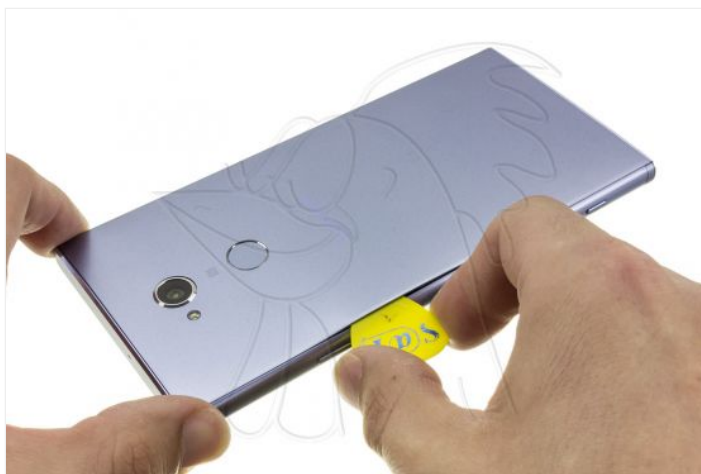

Paso 2 - Carcasa superior


Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con una herramienta plana, la desengancharemos.

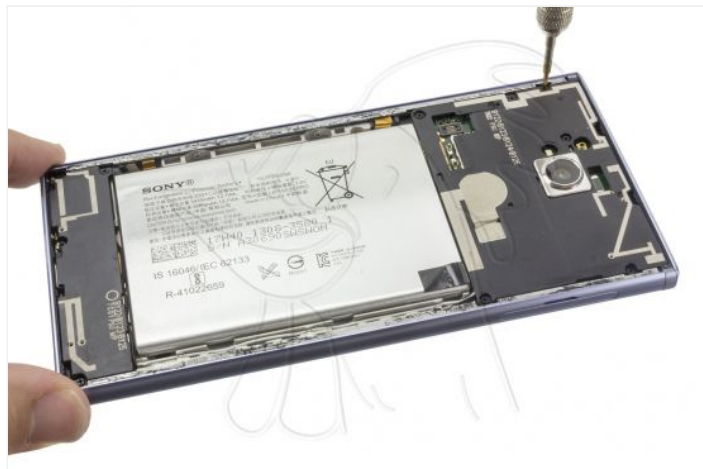

Paso 3 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base y retiramos la bandeja de las tarjetas.



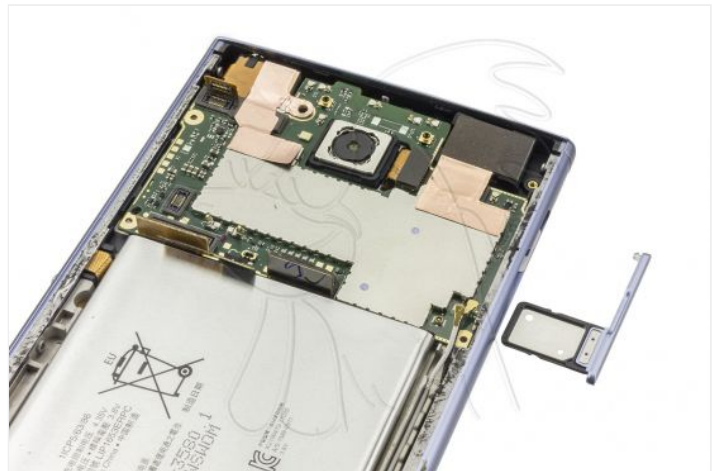

Paso 4 - Placa base

Extraemos la placa base.

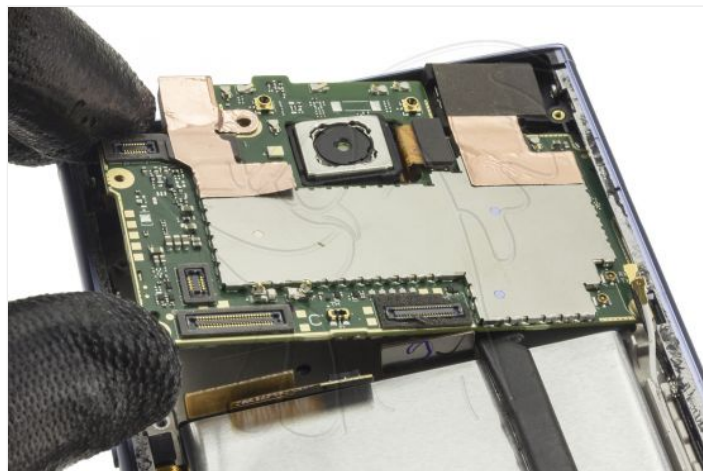

Paso 5 - Auricular

Despegamos el auricular que vamos a reemplazar ayudándonos de unas pinzas planas.



