



Manual paso a paso: de Xtreme Tab 81 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Carcasa

Para retirar la carcasa utilice la herramienta de apertura haciendo palanca cuidadosamente.





Paso 2 - Adhesivos


Retirar los adhesivos que cubren la placa base.

Uno de los adhesivos tiene pasta térmica, se recomienda sustituirlo en caso de retirar este también.



Paso 3 - Cables flex

En este paso debemos retirar con cuidado el adhesivo resinoso que sujeta los flex a la placa base antes de poder desconectarlos. Una vez limpiamos lo suficiente la resina, haremos palanca suavemente bajo el conector.

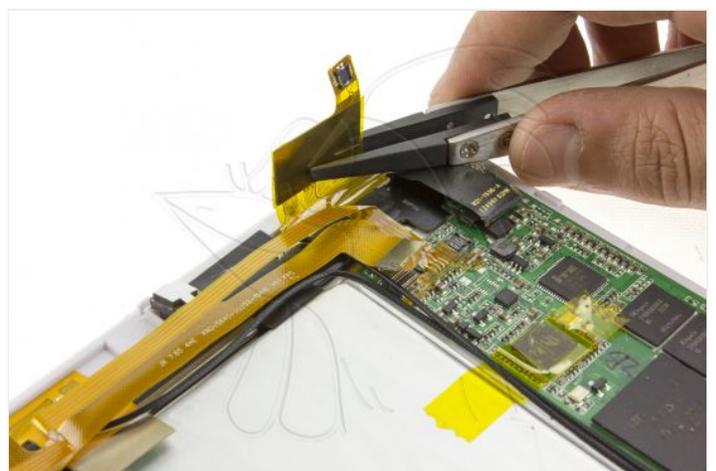

Paso 4

Desconectaremos el flex del digitalizador limpiando previamente el adhesivo.



Paso 5 - Retirar tornillos

En este paso retiraremos los tornillos para separar la pantalla completa del resto de componentes.



Paso 6

Desatornillamos los botones laterales para poder retirar bien el adhesivo que sujeta la batería al marco. También sacaremos los tornillos de la placa base.



Paso 7 - Cables de antena

Despegamos los cables de las antenas wifi y gps.





Paso 8 - Pantalla completa

Ahora podemos separar la pantalla completa del resto de componentes del tablet.

También retiraremos el tornillo que sujeta el display.



Paso 9

Introduzca la punta de la púa entre el marco y el display y desplácela por todo el borde para ir despegando el adhesivo.



Paso 10 - Display LCD

Ahora ya podemos separar el display lcd de la pantalla táctil.

