



Manual paso a paso: de Ulefone Armor X Cámara angular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Extraer pantalla


Colocar el móvil en el tapete térmico durante un par de minutos. Usar la herramienta púa para retirar la pantalla. Con un destornillador Phillips(PH#00) soltar el tornillo de la tapa que cubre la conexión del flex de la pantalla. Retirar la tapa y soltar la conexión con la herramienta de apertura.

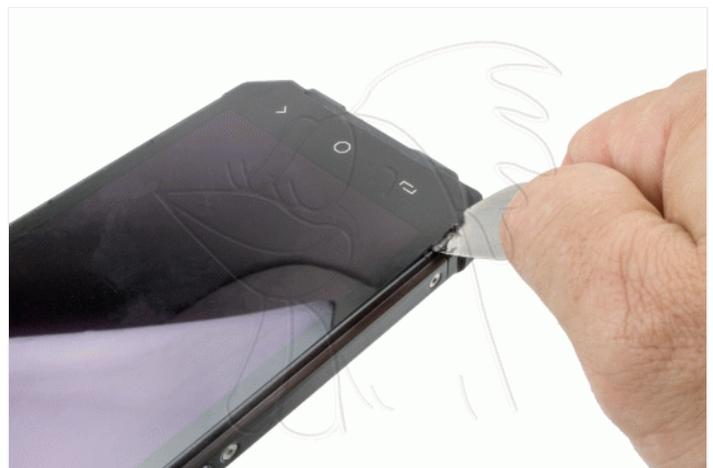




Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Con el destornillador Phillips (PH#00) retirar los tornillos que sujetan la carcasa. Extraer la carcasa con la herramienta espátula.

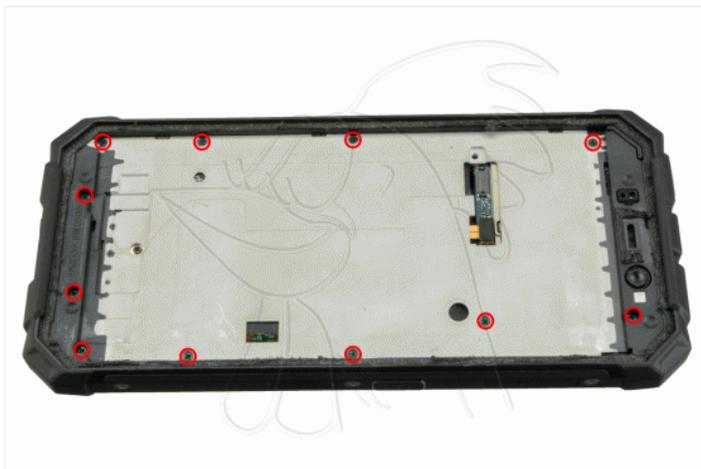

Paso 3 - Soltar placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base. Retirar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa. Soltar la placa con la herramienta de apertura.

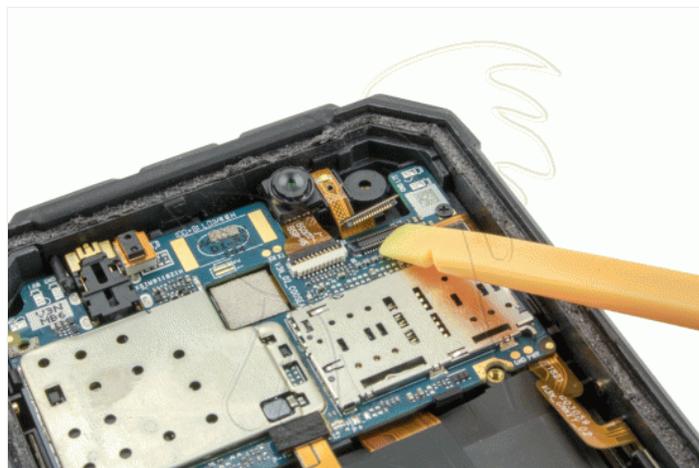



Paso 4 - Soltar placa auxiliar superior

Retirar el adhesivo de protección. Con las pinzas extraer la cámara angular.

