



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi S2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Apertura

Separar la carcasa trasera con la herramienta de apertura metálica. Con la herramienta de apertura soltar la conexión del lector de huellas.



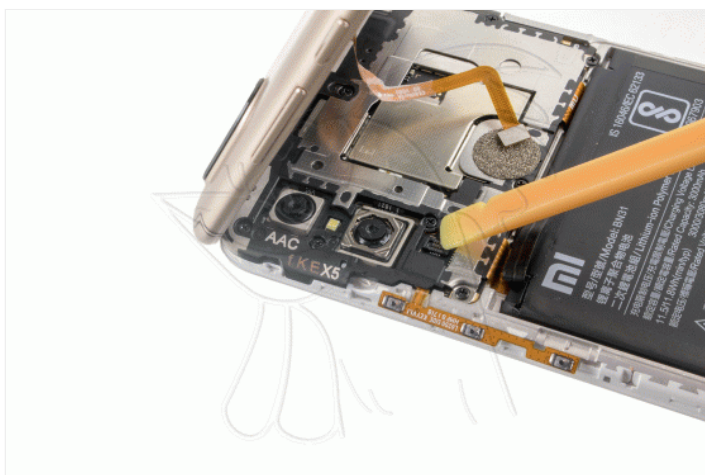

Paso 2 - Retirar blindaje de la placa base



Retirar los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y retirarlo con la herramienta de apertura.





Paso 3 - Soltar conexiones de la placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.

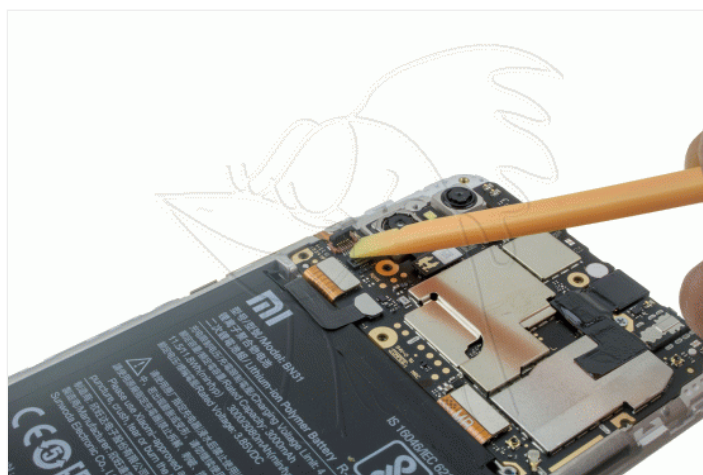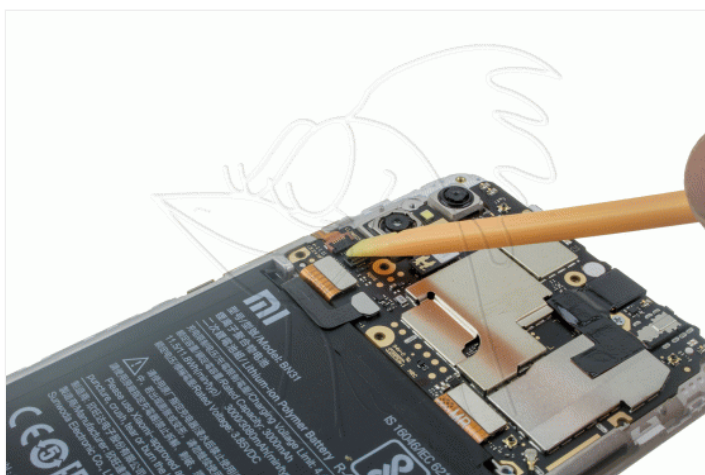



Paso 4 - Extraer placa base

Retirar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y extraerla con la herramienta de apertura.



Paso 5 - Extraer auricular

Con la herramienta de punta curva extraer el auricular.

