



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE 3 Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tapa de batería

Suelte la tapa haciendo palanca alrededor del equipo. Use una herramienta de apertura de plástico para no dañar la carcasa.



Paso 2

Separe el resto de la tapa usando las manos.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tornillos carcasa

La carcasa va sujeta con 10 tornillos Phillips.



Paso 5 - Carcasa.

Separe la carcasa soltando las sujeciones haciendo palanca suavemente.

Utilice una herramienta de apertura de plástico para no dañar la carcasa.





Paso 6

Separe la carcasa.




Paso 7 - Placa base

Aparte la placa como si se tratase de la primera página de un libro, quedará sujeta por un sólo conector.



Paso 8


Separe la placa soltando el conector restante.

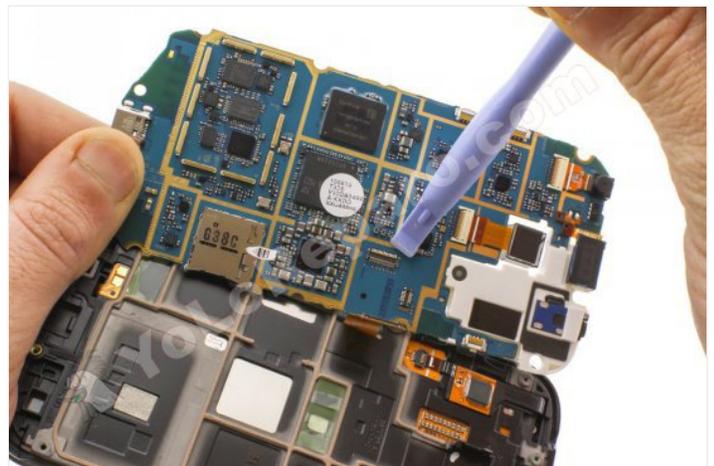






Paso 9 - Cámara trasera.

Para extraer la cámara debe accionar la pequeña presilla del conector.

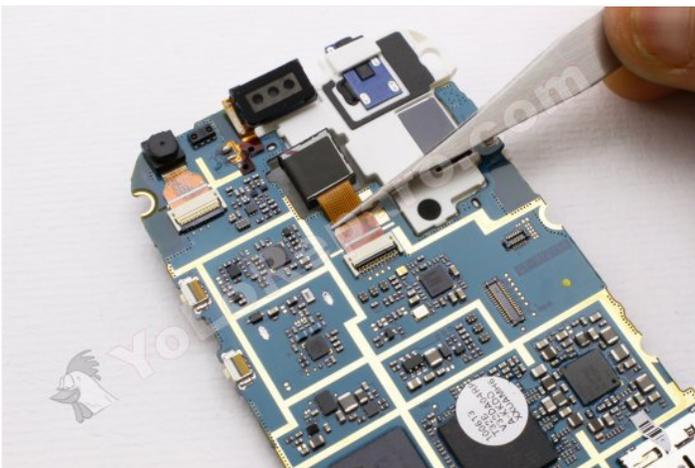

Paso 10 - Cámara frontal

Para extraer la cámara debe accionar la pequeña presilla del conector.

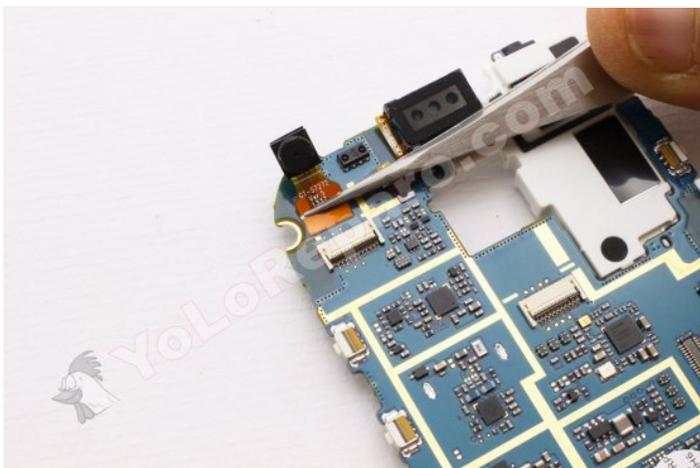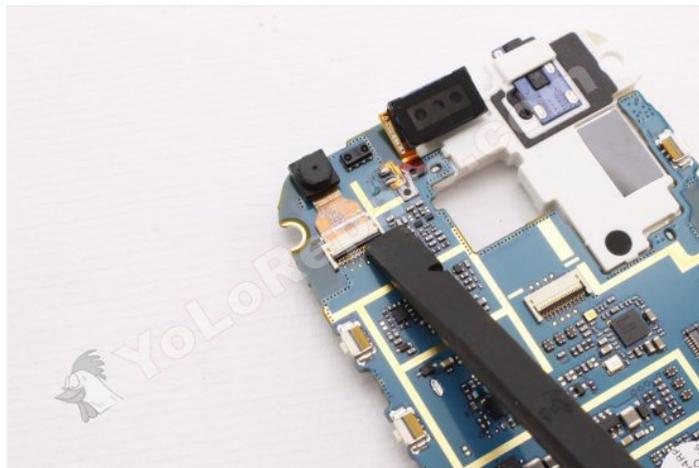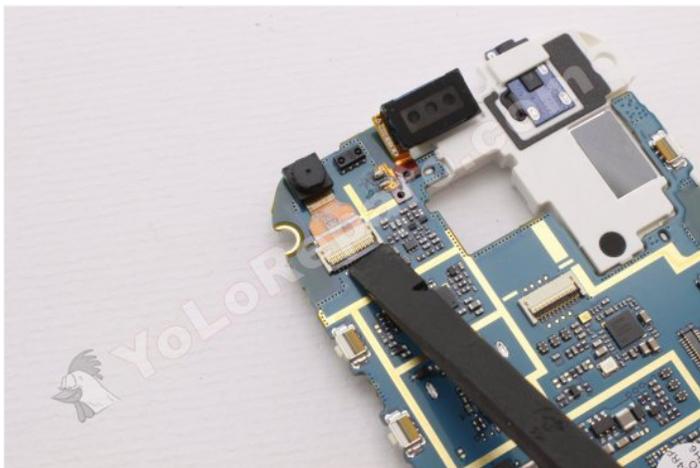

Paso 11 - Módulo de altavoz con conector de audio.

Suelte el conector y separe el módulo sujetándolo con los dedos.





Paso 12 - Placa base

