Manual paso a paso: de Nokia 2.1 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería HE341 genérica para Nokia 2.1 (TA-1080) - 4000mAh / 3.85V /

4,48 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa y el marco realizando todo el contorno para retirar la carcasa trasera.

Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los dos tornillos Phillips (PH #00) y el resto de tornillos Torx (T.5).

Introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa intermedia y el teléfono realizamos todo el contorno hasta retirarla.

NOKIA

Paso 3 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.
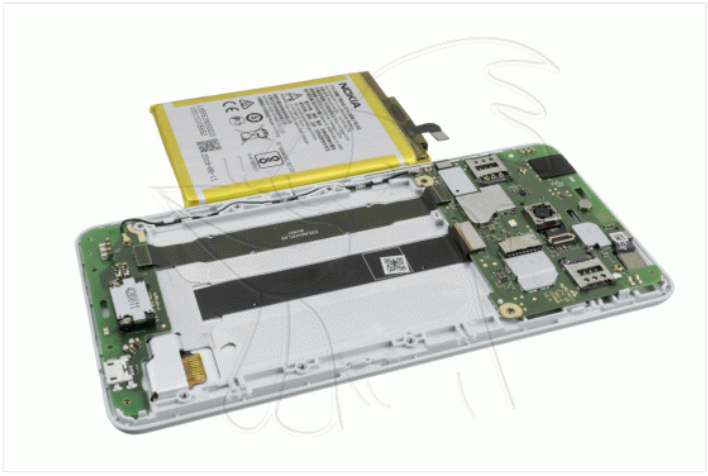
Despegamos con cuidado la batería que está fuertemente pegada a la carcasa. La retiramos.