



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: Joy-Con Antena bluetooth de Nintendo Switch

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-wing Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador de precisión manual PHILLIPS 2.0

1,37 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar, en esta guía tan sólo será necesario retirar los cuatro tornillos Triwing (Y0.6), desengancharemos la carcasa con la ayuda de una herramienta fina, y desconectamos el flex que une las dos carcasas y el conector del vibrador.





Paso 2 - Pulsadores laterales


Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los pulsadores laterales para trabajar con una mayor comodidad.

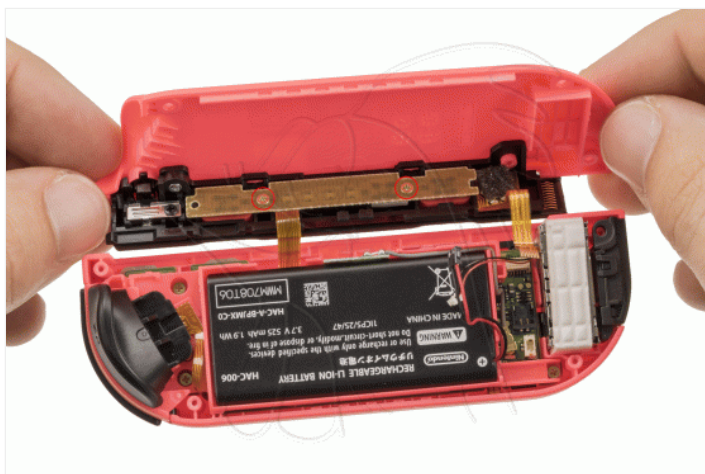



Paso 3 - Vibrador

Retiramos el vibrador para después desconectar el cable de la antenna con una mayor facilidad.

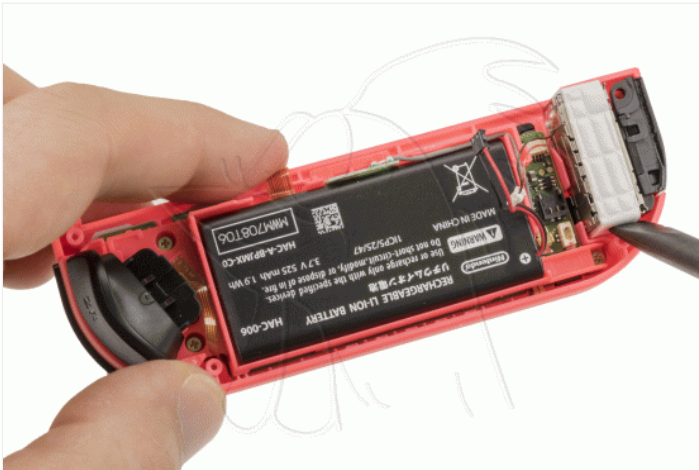

Paso 4 - Antena bluetooth

Para terminar desconectaremos y retiraremos la antena bluetooth que tenemos que reemplazar.



