



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A9 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Calentamos la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con una herramienta plana despegamos la tapa.





Paso 2 - Retirar carcasa interna


Retiramos los tornillos, el lector de huellas y la bandeja SIM/SD para poder sacar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes y retiramos los tornillos para poder sacar la placa base.

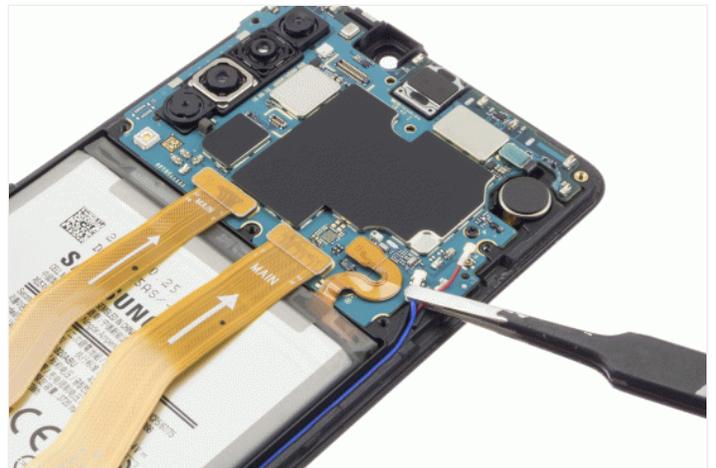



Paso 4 - Placa base

Desconectamos las cámaras para retirarlas.

