



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade V580 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM.






Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos la parte inferior de la carcasa trasera con una herramienta de apertura.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00).

Retiramos la carcasa trasera con una herramienta de apertura.



Desconectamos el lector de huella.

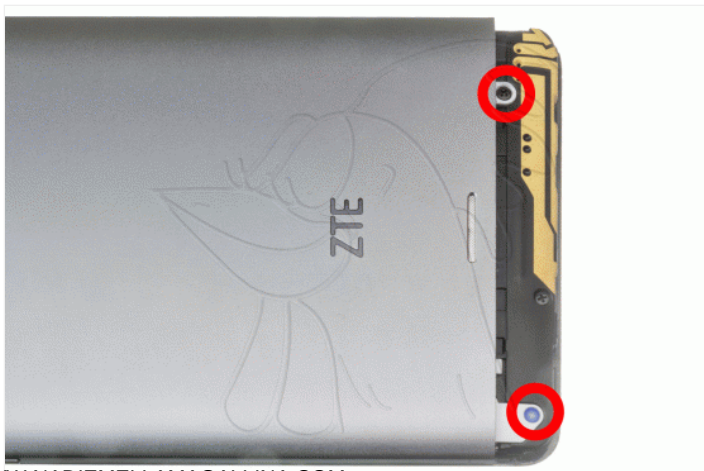

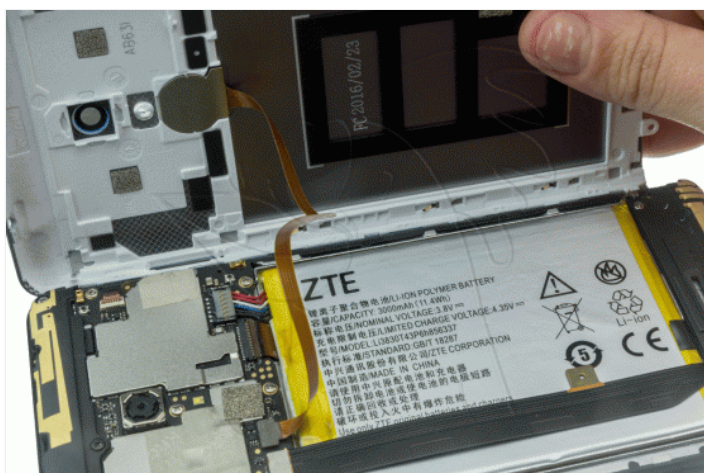

Paso 3 - Antena superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) y retiramos la antena superior.

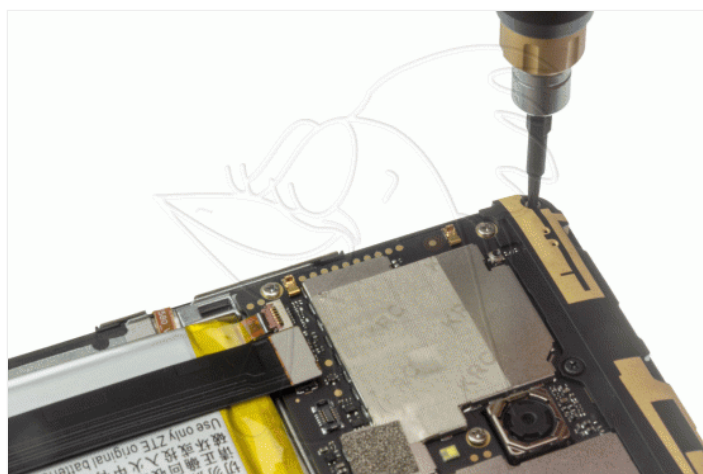
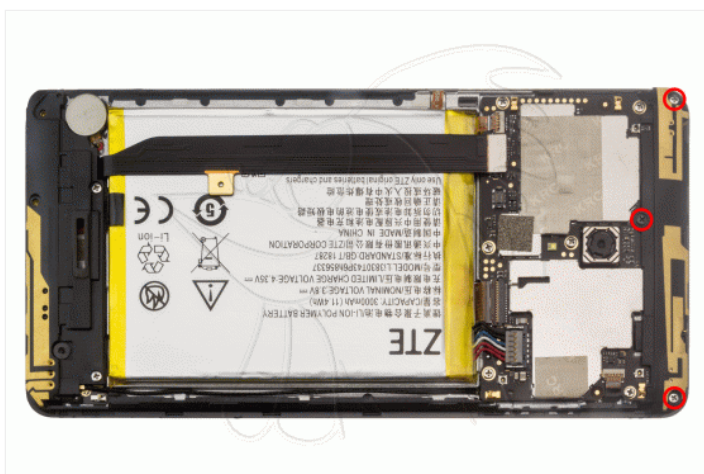





Paso 4 - Componentes

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base,

Desconectamos el flex del pulsador lateral, desconectamos el flex de interconexión y el flex de la pantalla.

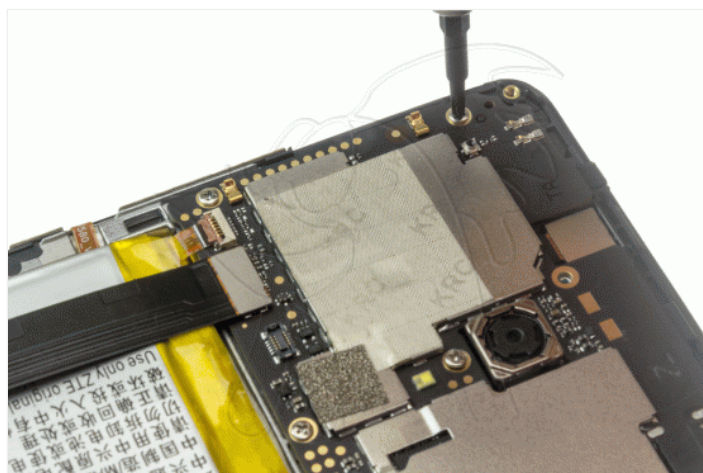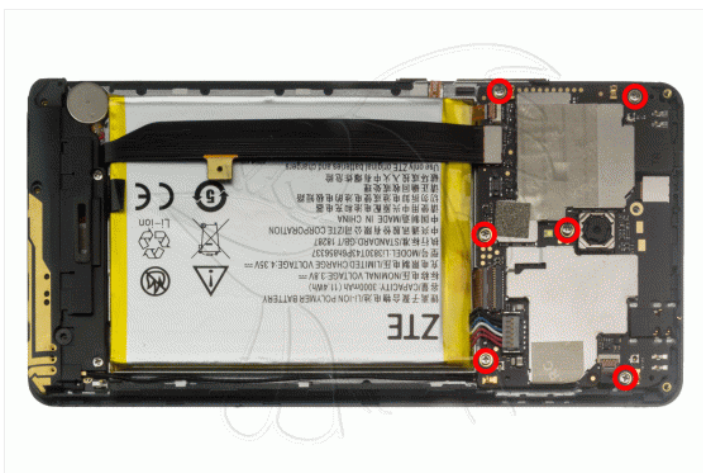


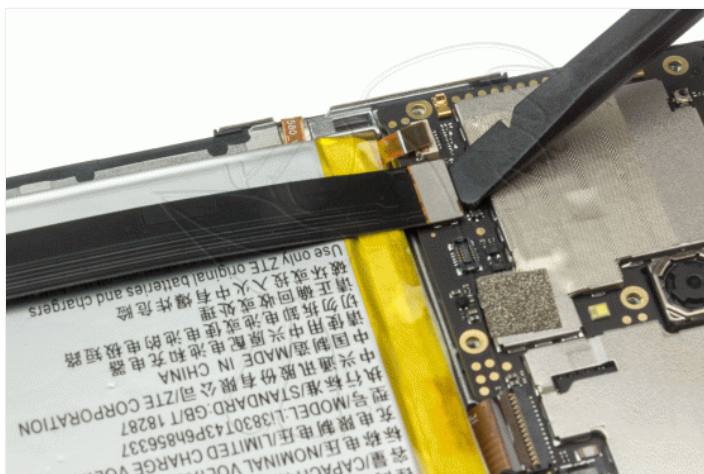


Paso 5 - Componentes

Desconectamos el conector de la batería y el flex del digitalizador.

Desencajamos la placa base y desconectamos el cable coaxial.

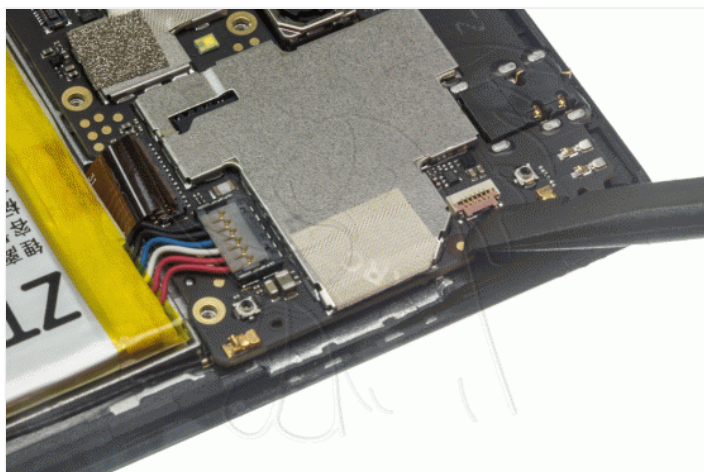

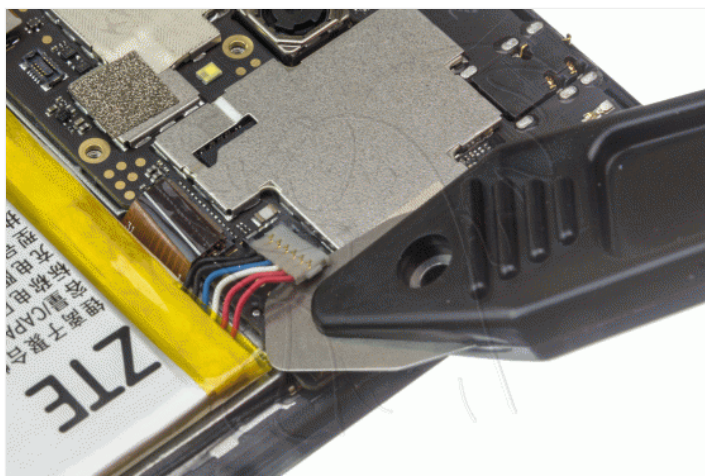

Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.

