



Manual paso a paso: de 3GO GT10W4 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera


Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta plana entre esta y el marco para desenganchar las muescas que la sujetan.








Paso 2

Desconectamos los componentes de la placa base y despegamos los que estén soldados para poder retirar la placa posteriormente.

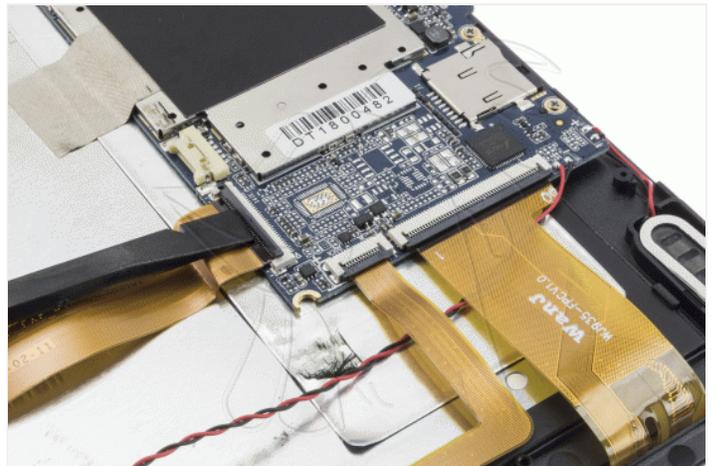

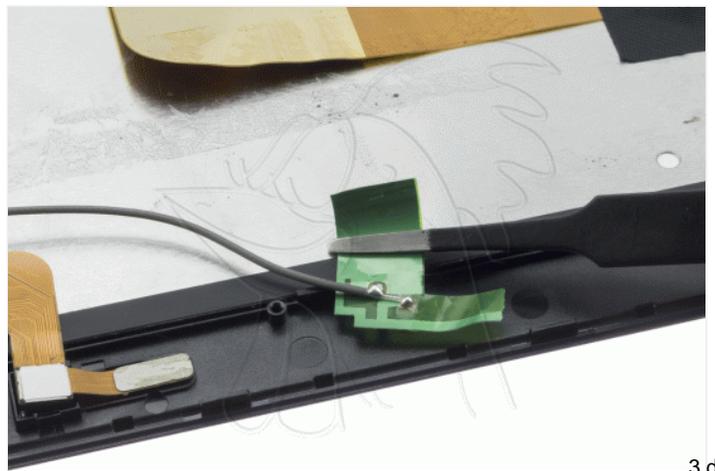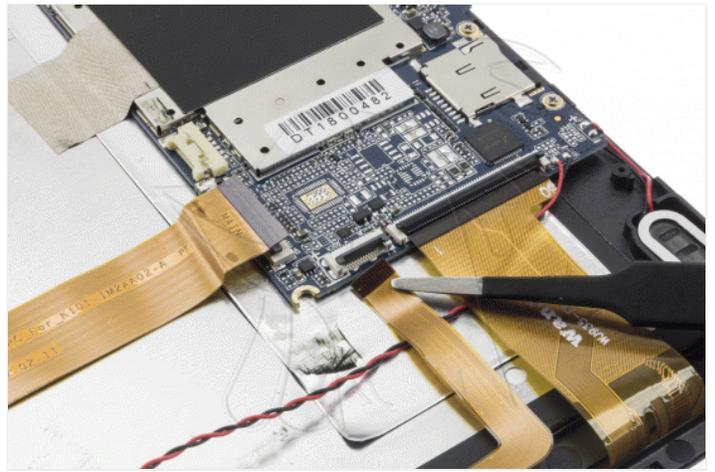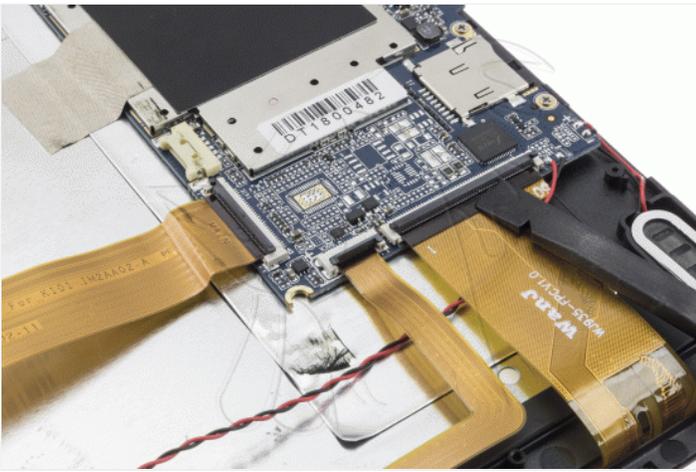

Paso 3 - Retirar placa base

Sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis para retirarla.



Paso 4 - Placa base

Para terminar, desoldamos los componentes de la placa base.



