



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Q6+ Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicaremos un poco de calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos con una púa fina metálica haremos algo de huevo para introducir una plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Tornillos


Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena con altavoz y la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos ambas piezas.

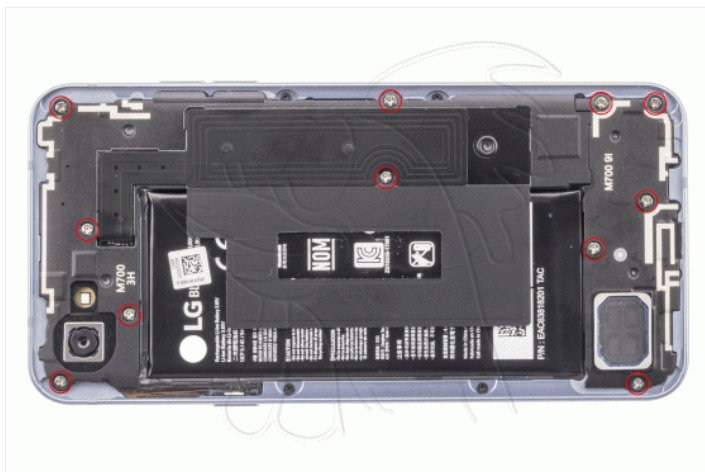

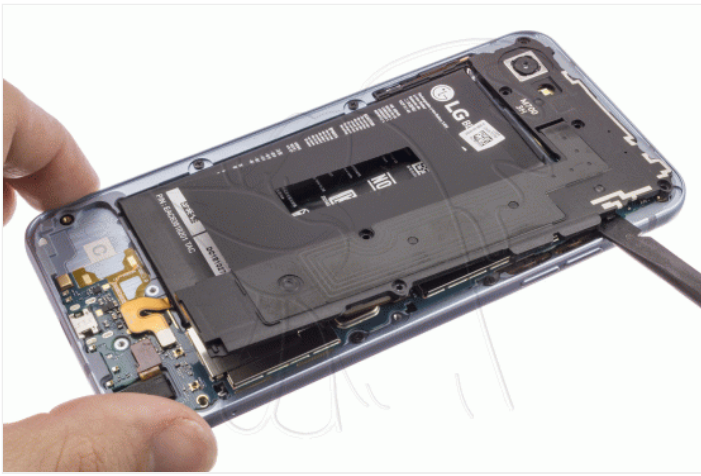

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.

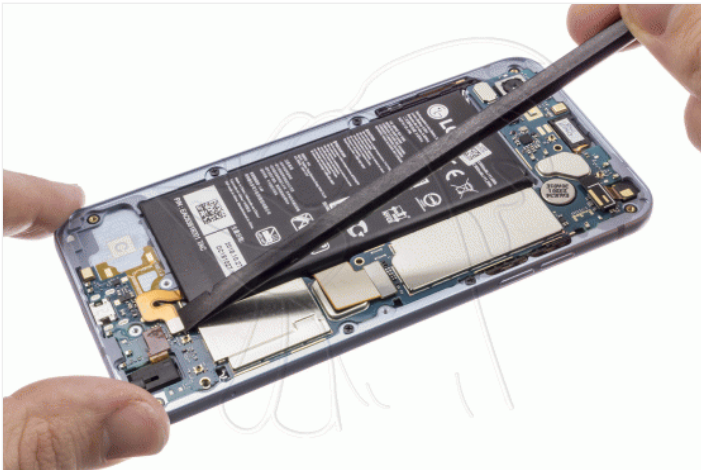



Paso 4 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal.



Paso 5 - Placa base

Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa base, y extraemos la bandeja de las tarjetas.

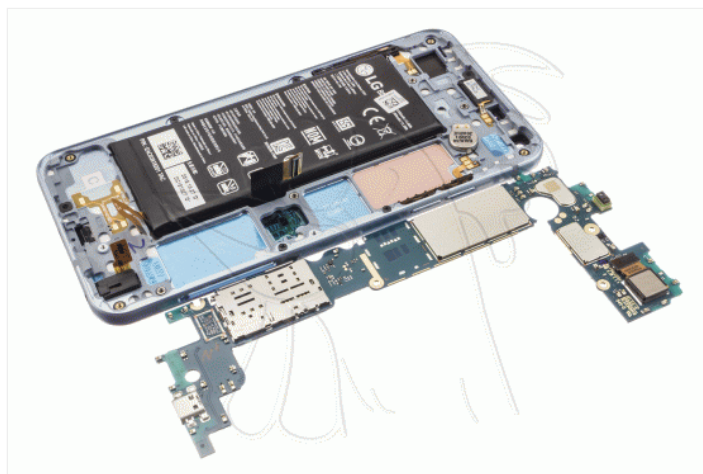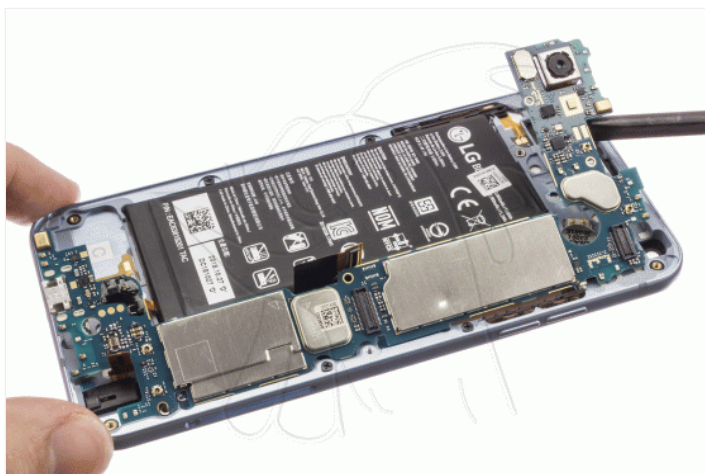

Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara que vamos a reemplazar de la placa base.

