



Manual paso a paso: de Huawei Mediapad M5 lite Altavoces superiores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicarle calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para introducir unas púas plásticas, con las cuales despegaremos la pantalla con una mayor facilidad.






Paso 2 - Pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex puente entre la pantalla y la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana lo desconectaremos.



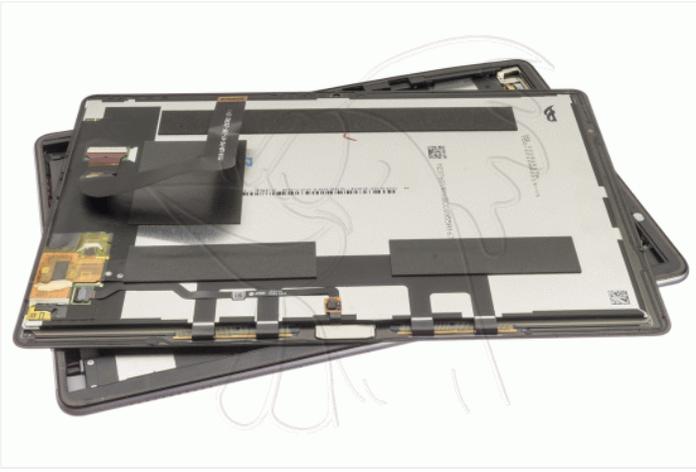

Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y la desconectaremos para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Marco

Desenganchamos el marco con la ayuda de una herramienta plana.



Paso 5 - Altavoces superiores

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los dos altavoces superiores y el blindaje del conector de la cámara trasera que también tendremos que retirar, y desconectamos y retiramos los dos altavoces.

