Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A 2019 (T510) Placa auxiliar con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con conector de carga USB tipo C para Samsung

10,82 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Samsung

8,94 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

Paso 2 - Pantalla

Calentamos la pantalla a una temperatura de ochenta grados durante dos minutos. Introducimos una púa metálica entre la carcasa y la pantalla. Una vez introducida la intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla.

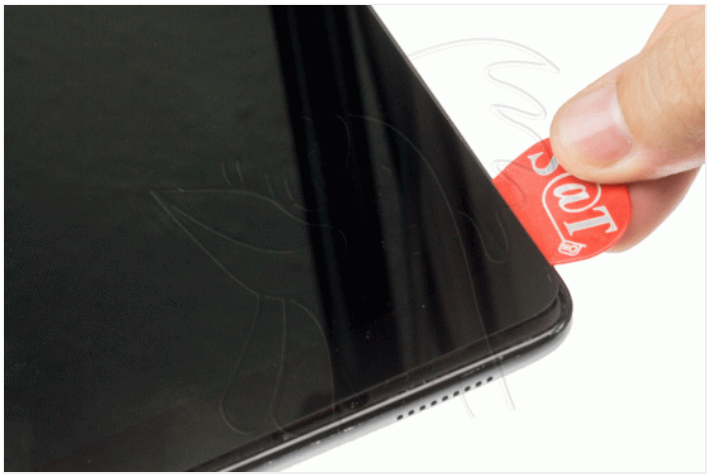

Paso 3 - Pantalla

Despegamos la pantalla y desconectamos el flex que une la pantalla con la placa base y la retiramos.

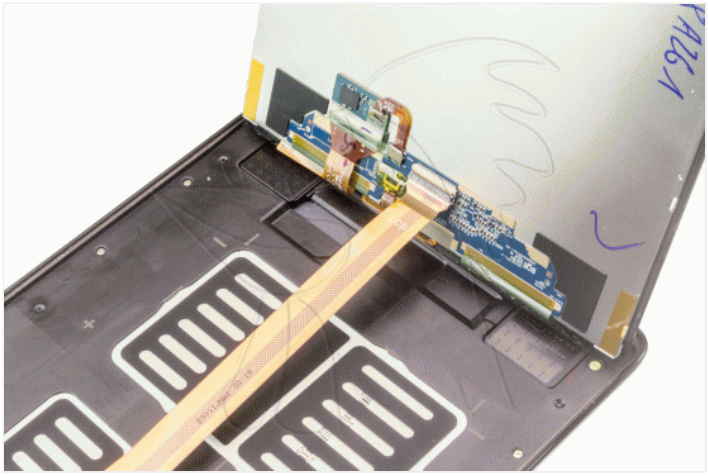

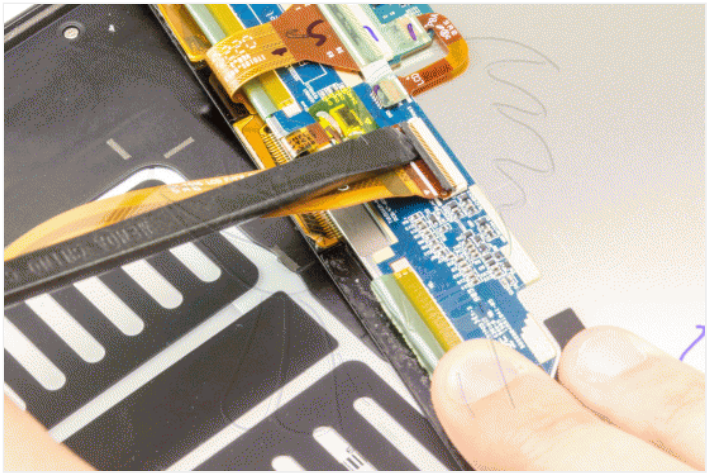

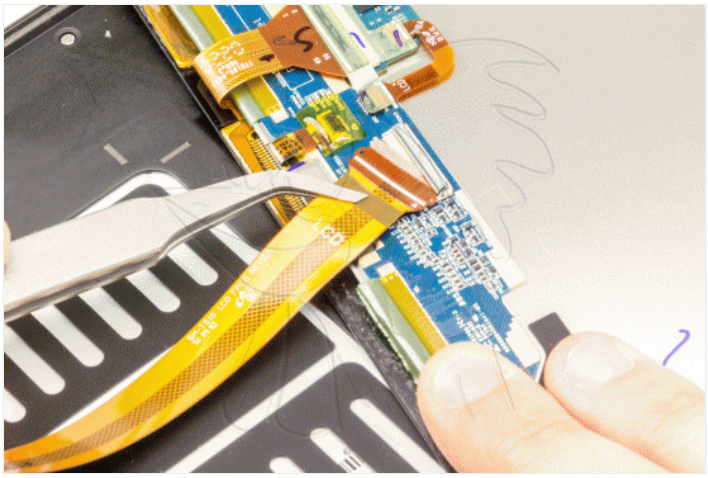

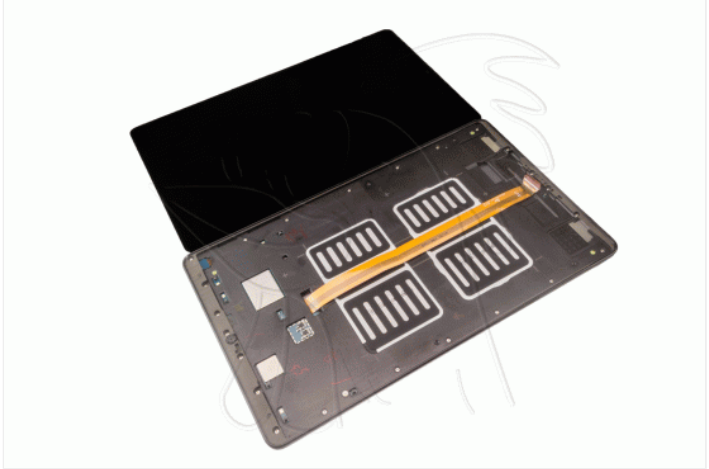

Paso 4 - Carcasa central

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa central, la desenganchamos y la retiramos.

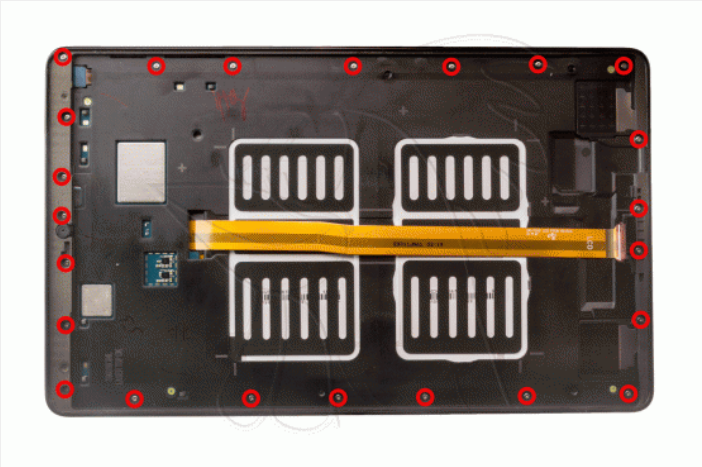

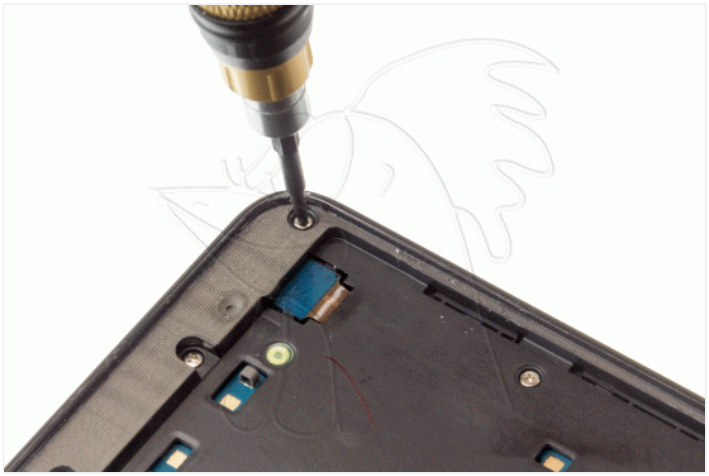

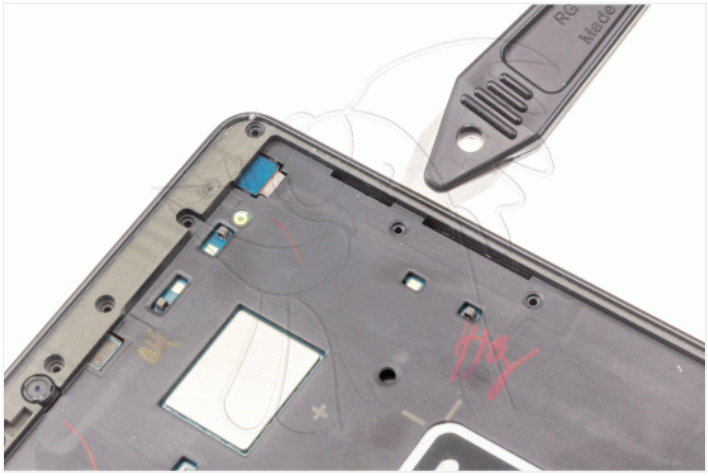

Paso 5 - Placa auxiliar con conector de carga

Desconectamos el flex del altavoz izquierdo, el de interconexión y el del altavoz derecho.

Despegamos la placa auxiliar y la retiramos.

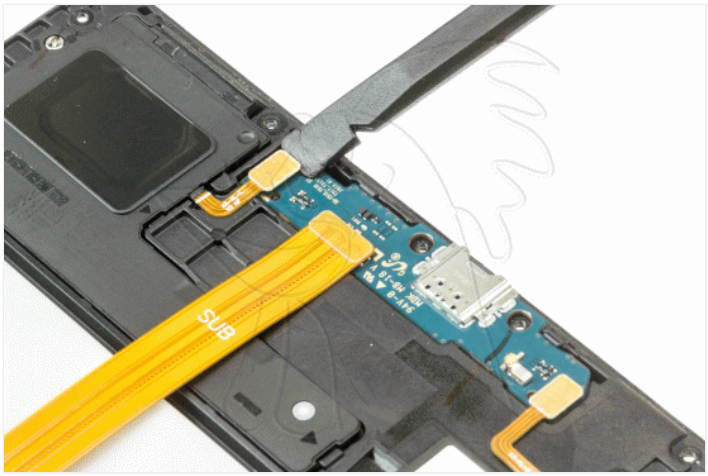

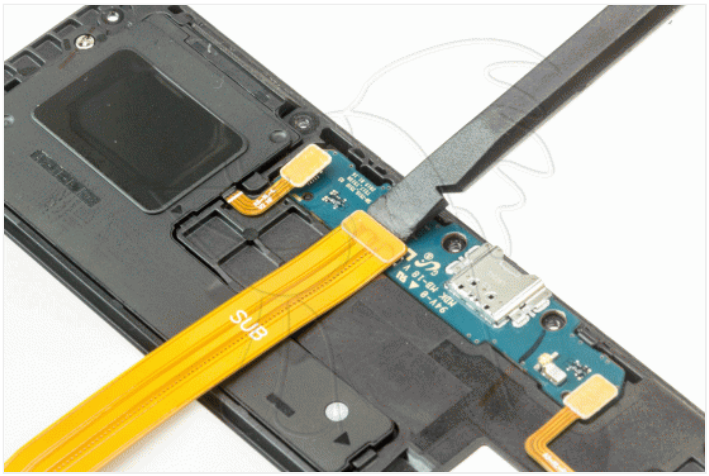

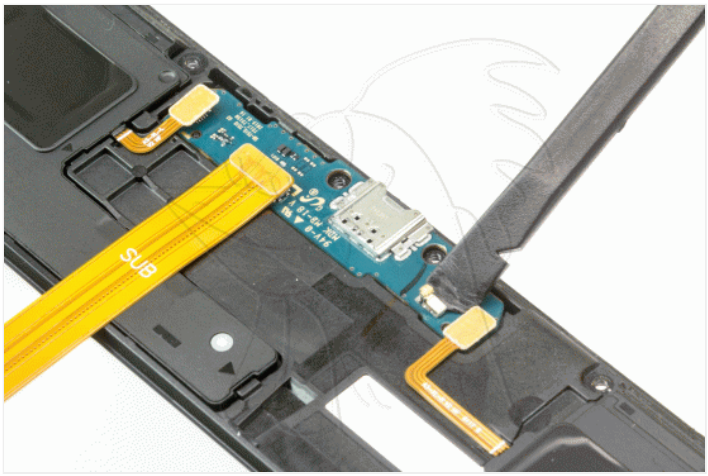
SUB

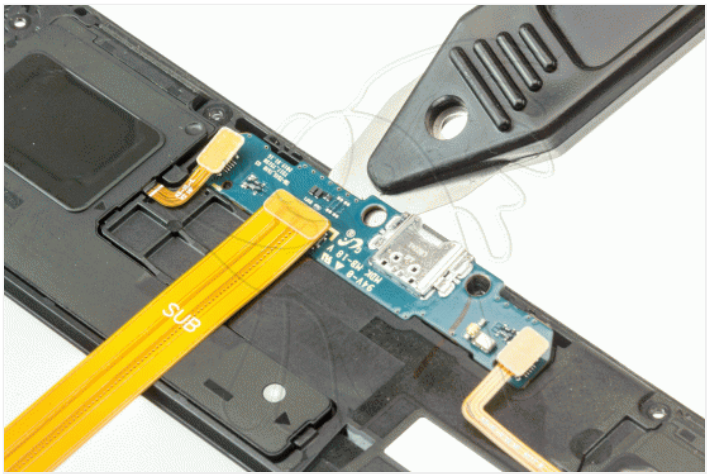
SUB

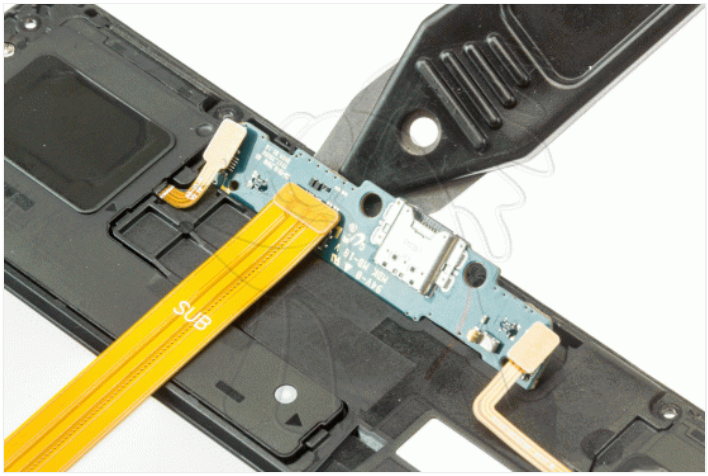
SUB

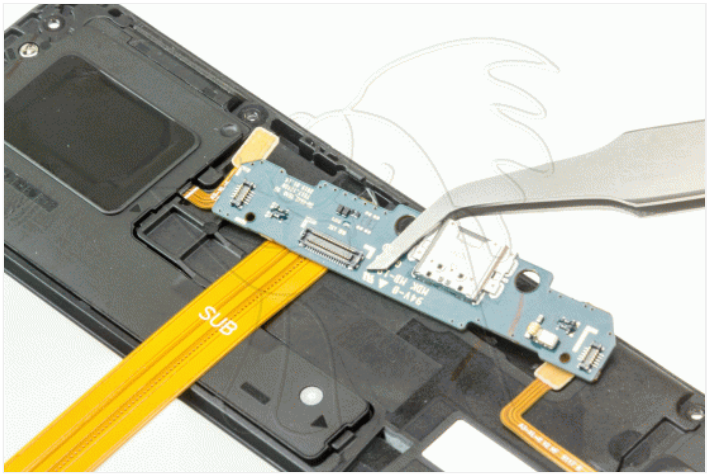
SUB

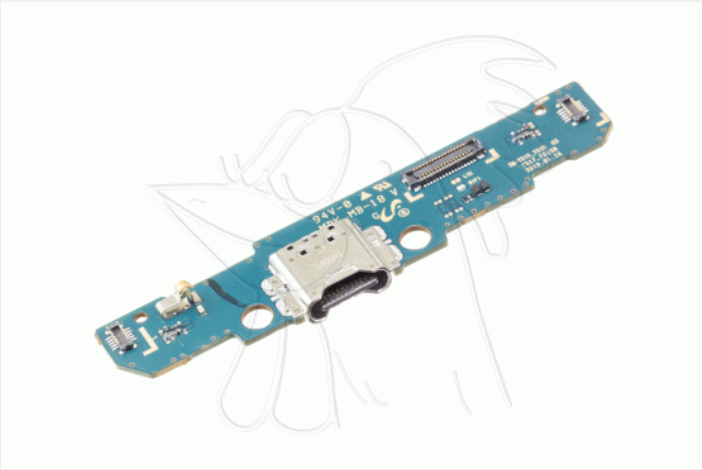

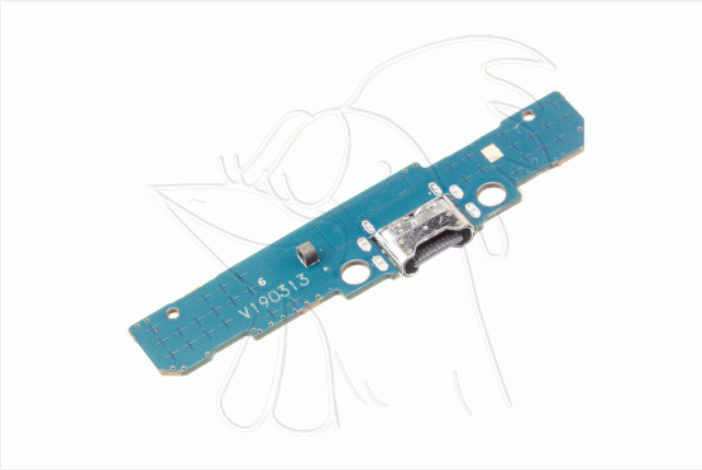
V190313