



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy NOTE 3 Flex de auricular y salida de audio.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de audio, jack y altavoz auricular para Samsung Galaxy

0,66 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa trasera del móvil. Sírvese de la herramienta de apertura.



## Paso 2 - Retirar la tapa

Al quitar la tapa quedará accesible la batería del teléfono.



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería y el lapiz.





#### Paso 4

La carcasa esta sujeta con 12 tornillos Phillips. Utilice un destornillador apropiado.



#### Paso 5

Use una herramienta de apertura para separar la carcasa intermedia.





## Paso 6 - Conectores de la placa


La placa se mantiene sujeta por los conectores de la cámara, sensor de proximidad, etc.



## Paso 7 - Desconectar placa base

Desconecte los seis conectores y la placa quedará suelta.



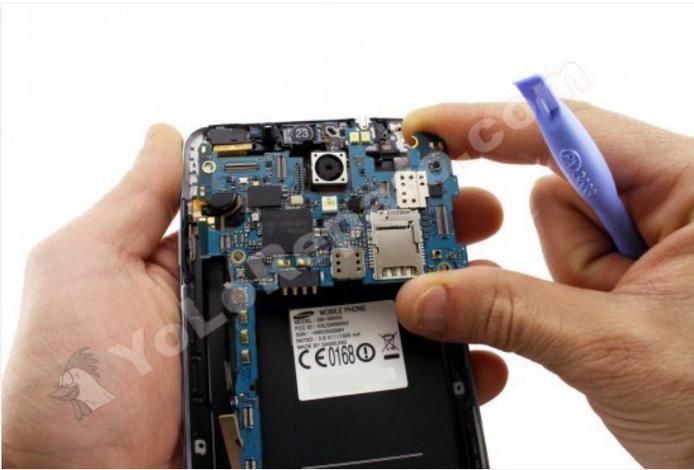

### Paso 8 - Auricular y conector Jack de audio.

Retire el tornillo que sujeta el auricular.



## Paso 9 - Sustituya el componente.

Extraiga el flex con auricular y salida de audio.

