



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hammer Blade 2 Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros, talla L

4,13 €



Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa base libre 128GB rom y 6GB ram para Hammer Blade 2 Pro

50,00 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos los adhesivos que sujetan la antena NFC, y ya podemos proceder a desenganchar la carcasa con la antena NFC.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos el flex puente, levantamos el adhesivo que se encuentra pegado a la placa base, y desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.


A partir de este paso nosotros hemos retirado el adhesivo que se encuentra encima de la placa base para trabajar más cómodamente.



Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que nos puedan molestar a la hora de levantar la placa base, incluida la bandeja de las tarjetas.



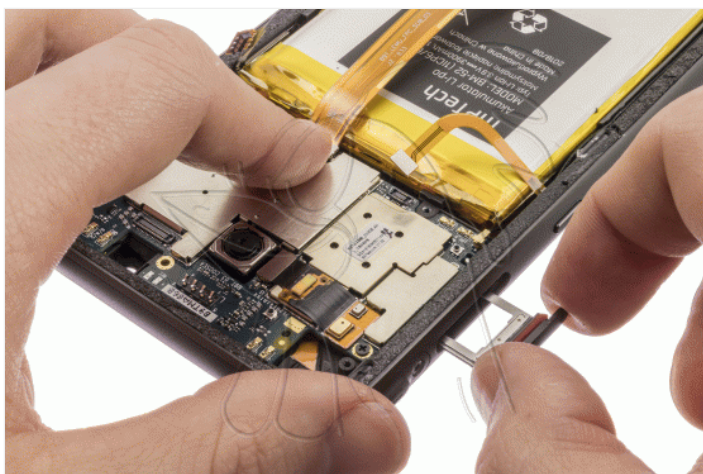

Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, la levantaremos con la ayuda de una herramienta plana, y debemos desconectar el flex de la pantalla que se encuentra conectado en la parte trasera de la placa.

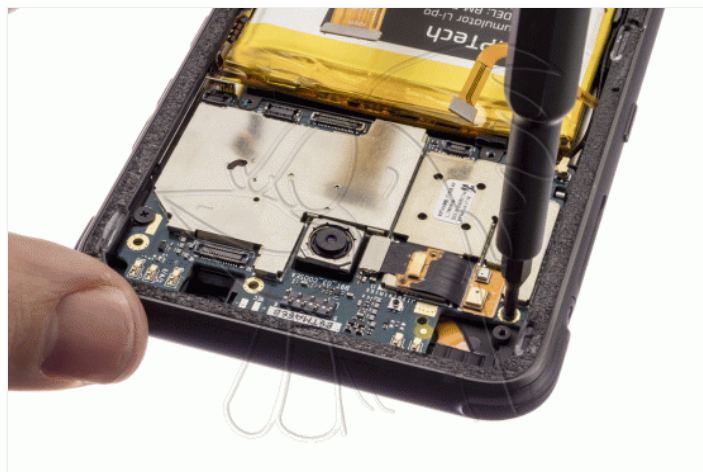



Paso 6 - Placa base

Para finalizar debemos desconectar de la placa base la cámara trasera y el flex del sensor de proximidad, para instalarlos en la nueva placa de la que dispongamos.

