



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A30s Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm</p> <p>2,35 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>		

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar, aplicamos un poco de calor con un tapete térmico a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina, nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica y despegaremos todos los bordes de la carcasa. Utilizamos una herramienta plástica ya que así es menos probable que dañemos la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, retiramos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

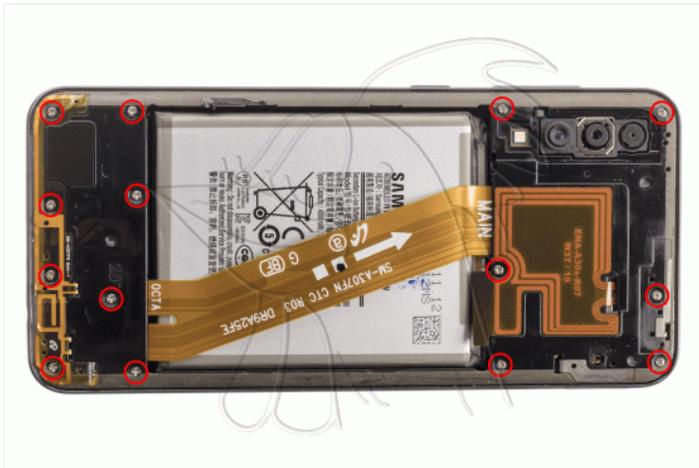



Paso 3 - Desconectamos batería


Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

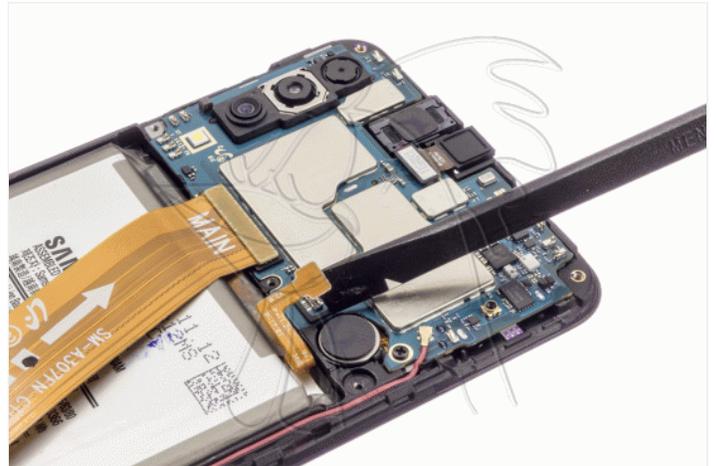

Paso 4 - Placa base con componentes

Desconectamos el flex puente, retiramos la cámara frontal, desconectamos también el cable coaxial, extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base con las cámaras traseras, y ayudándonos de una herramienta plana la levantaremos.



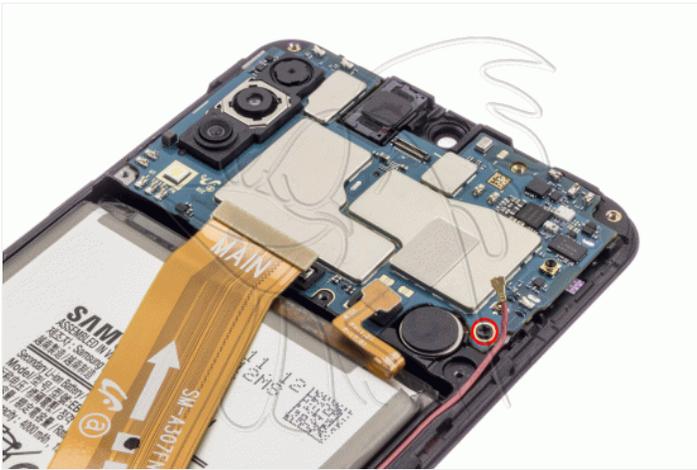

Paso 5 - Placa base

Para finalizar desconectaremos el módulo de las cámaras traseras de la placa base que tenemos que reemplazar.

