



Manual paso a paso: de Honor 9X Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Módulo de altavoz para Honor 9X HLK-L29

1,55 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con una herramienta lo suficiente fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, y así habrá menos riesgo de rayar la carcasa.






Paso 2 - Lector de huellas



Desconectamos el flex puente que une el lector de huellas y la placa base.

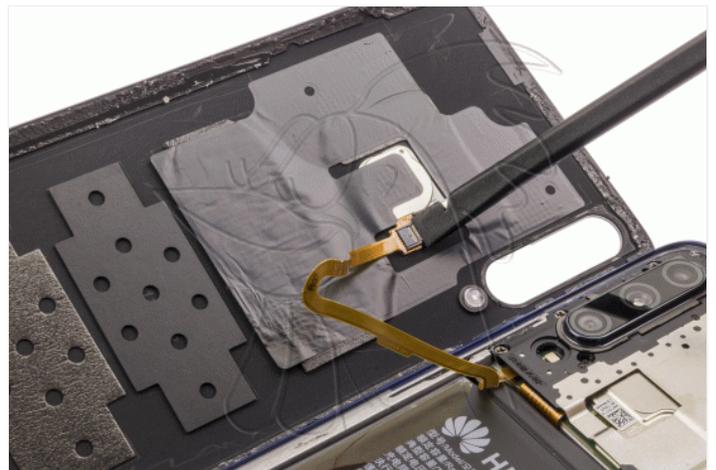

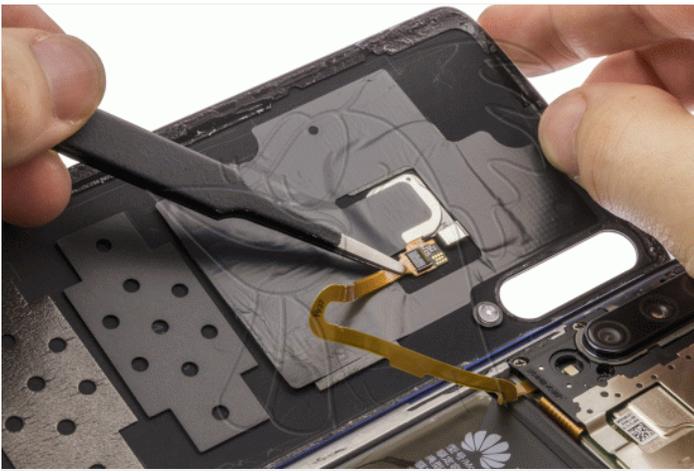


Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con una herramienta plana la desengancharemos.

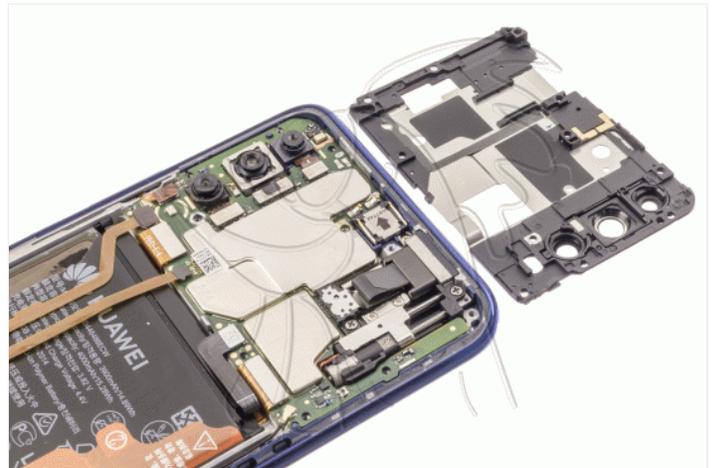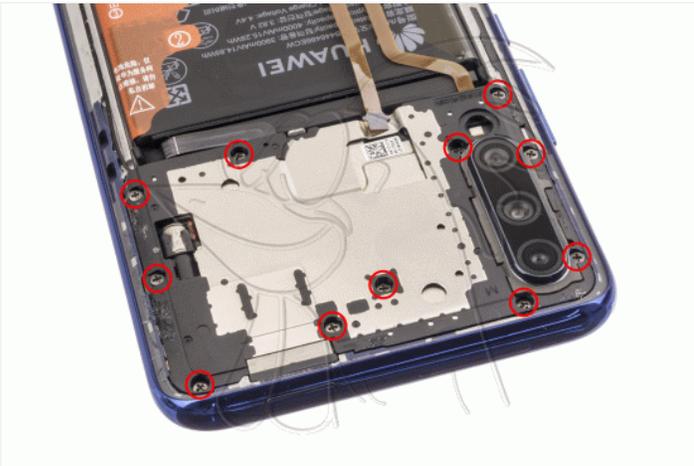

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

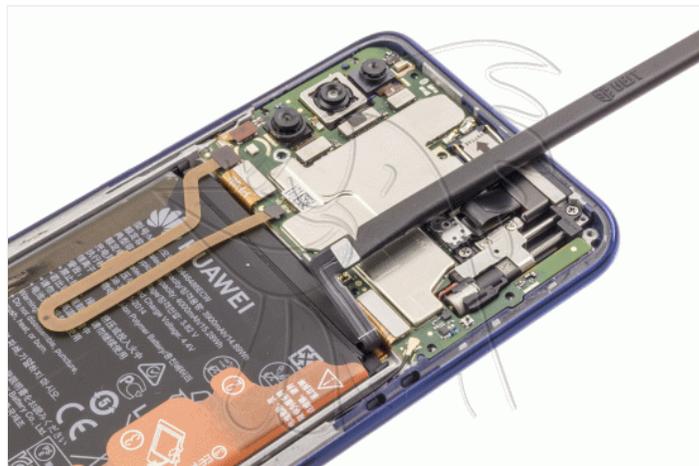

Paso 5 - Carcasa intermedia inferior

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa inferior, y con la ayuda de una herramienta fina la desengancharemos.



Paso 6 - Altavoz

Desenganchamos y retiramos el altavoz averiado.

